




29469 ALD 33W-840-MPR-W-NT

Luminaire profilés linéaire LED

5905339294692



DALI
system

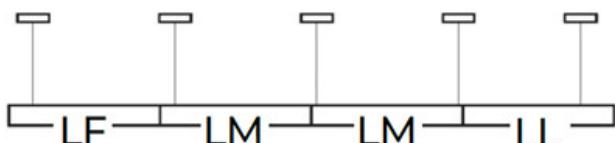

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc

Mode d'installation: saillie

Usage: intérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Compatibilité avec un variateur: DALI

Direction faisceau lumineux: bas

Longueur [mm]: 1133

Largeur [mm]: 58

Hauteur [mm]: 65

source LED: oui

Version pour le raccordement à la ligne [élément initial]: 32235 (NT), 32043 (Z)

Version pour le raccordement à la ligne [élément du milieu]: 32259 (NT), 32067 (Z)

Version pour le raccordement à la ligne [élément terminal]: 32283 (NT), 32091 (Z)

Explication des marquages et symboles utilisés: (NT) - saillie, (Z) - convient pour être suspendu au plafond

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 33

Classe électrique: I

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux [lm]: 2830

Teinte lumière: blanche

Température de couleur proximale [K]: 4000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ≤6

Indice de rendu des couleurs: 80

Durée de vie [h]: 50000

Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale: L80B10

Nombre de cycles on/off: ≥30000

Angle de vision [°]: X75/Y90

Efficacité lumineuse [lm/W]: 86

Plage de températures ambiantes[°C]: 5÷25

Type de diffuseur: microprismatique

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Type de branchement: Connecteur rapide


Plage section de câble [mm²]: 0,5÷2,5

Temps de préchauffage de la lampe [s]: ≤1

Temps d'allumage de la lampe [s]: ≤0,5

29469 ALD 33W-840-MPR-W-NT

Luminaire profilés linéaire LED

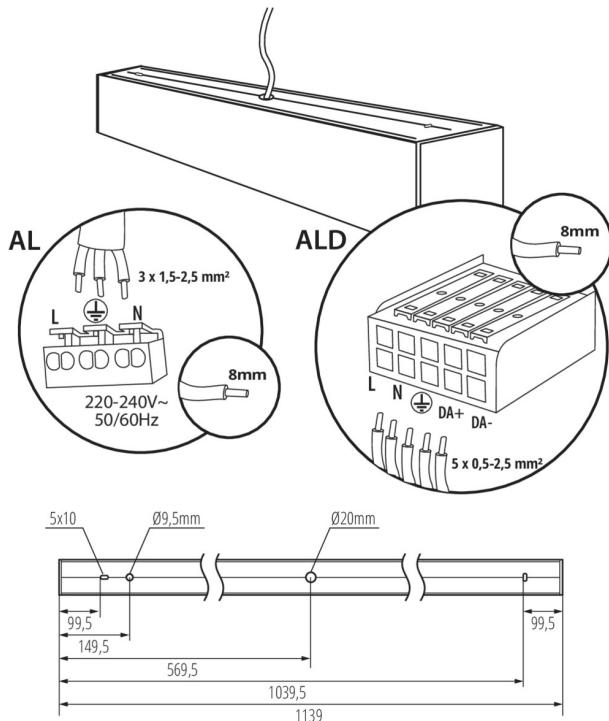

Degré IP: 20

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 1

Unité par carton: 1

Conditionnement : 1

Poids unitaire net [g]: 2014

Poids [g]: 2350

Longueur carton emballage [cm]: 136

Largeur emballage unitaire [cm]: 11

Hauteur emballage unitaire [cm]: 7

Poids carton [kg]: 2,35

Largeur carton [cm]: 11


Hauteur carton [cm]: 7

Longueur carton [cm]: 136

Volume carton [m³]: 0,010472

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

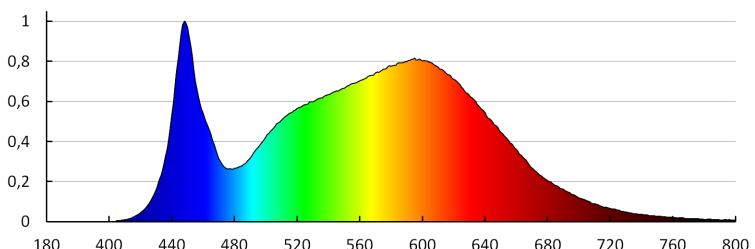

ACCESOIRS:

32543 ALIN CORD DALI 1F-W

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, DALI, white, 150 cm



32544 ALIN CORD DALI 1F-B

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, DALI, black, 150 cm



29469 ALD 33W-840-MPR-W-NT

Luminaire profilés linéaire LED

32545 ALIN CORD DALI 1F-SR

Power supply terminal for
ALIN luminaires and tracks,
1-phase, DALI, silver, 150 cm



07871 ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE câble
en acier (unique) pour la
suspension de luminaires,
ensemble de 2 pièces



29557 ALIN NT GRIP

Wall bracket for the ALIN
luminaire, 2 pcs included



25979 KLOSS MPR AL 23W/33W

Verre MPR pour luminaire
ALIN, KLOSS MPR AL
23W/33W,(25979)

