

Luminaire de type downlight

5905339295804

IP
65/20

ultra
SLIM
panel

HIGH
quality



Kanlux AREL LED est une nouvelle gamme de luminaires downlight sans cadre. Leur classe élevée d'étanchéité IP65/20 et un design unique, simple mais insolite, permettent à Kanlux AREL LED de bien s'intégrer dans chaque espace. Grâce à sa construction unique, le cadre a seulement 9 mm d'épaisseur: c'est le panneau le plus mince disponible sur le marché.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc

Mode d'installation: à encastrer dans le plafond

Usage: intérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Compatibilité avec un variateur: non

Produit non recouvrable par un matériau calorifuge: oui

Hauteur [mm]: 23

Diamètre [mm]: 75

Orrifice de montage [mm]: Ø60

source LED: oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 6

Classe électrique: II

Matériau du diffuseur: PMMA

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux [lm]: 450

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ use [lm]: 690

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ use [lm]: dans sphère (360°)

Teinte lumière: blanche

Température de couleur proximale [K]: 4000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ≤ 6

Indice de rendu des couleurs: 80

Durée de vie [h]: 15000

Nombre de cycles on/off: ≥ 30000

Angle de vision [°]: 120

Efficacité lumineuse [lm/W]: 75

Plage de températures ambiantes[°C]: 5÷25

Matériau du boîtier: alliage en aluminium


Type de branchement: Connecteur de raccordement

Plage section de câble [mm²]: 0,75-1,5

Temps de préchauffage de la lampe [s]: ≤ 1

29580 AREL LED DO 6W-NW


Luminaire de type downlight

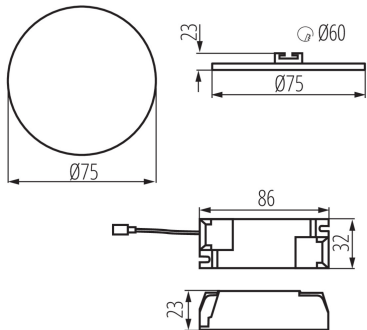

Temps d'allumage de la lampe [s]: $\leq 0,5$
Degré IP: 65/20

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 100
Conditionnement : 100
Poids unitaire net [g]: 90
Poids [g]: 122
Longueur carton emballage [cm]: 10.5
Largeur emballage unitaire [cm]: 3
Hauteur emballage unitaire [cm]: 11
Poids carton [kg]: 12.2
Largeur carton [cm]: 23
Hauteur carton [cm]: 24.5
Longueur carton [cm]: 78
Volume carton [m³]: 0.043953

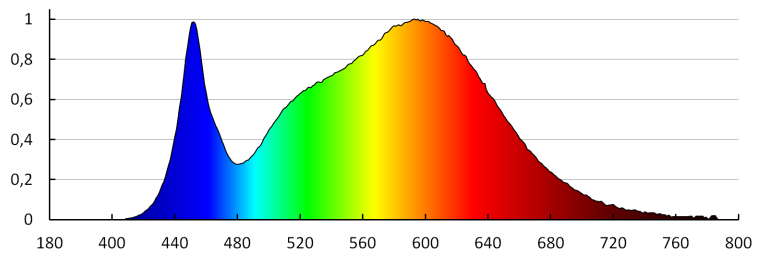

KANLUX S.A. (kat 29580) AREL LED DO 6W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29580) AREL LED DO 6W-NW
Lamps: 1 x AREL LED DO 6W-NW

