

Luminaire de type downlight

5905339295996

IP
65/20

ultra
SLIM
panel

HIGH
quality



Kanlux AREL LED est une nouvelle gamme de luminaires downlight sans cadre. Leur classe élevée d'étanchéité IP65/20 et un design unique, simple mais insolite, permettent à Kanlux AREL LED de bien s'intégrer dans chaque espace. Grâce à sa construction unique, le cadre a seulement 9 mm d'épaisseur: c'est le panneau le plus mince disponible sur le marché.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc

Mode d'installation: à encastrer dans le plafond

Usage: intérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Compatibilité avec un variateur: non

Produit non recouvrable par un matériau calorifuge: oui

Longueur [mm]: 215

Largeur [mm]: 215

Hauteur [mm]: 23

Orrifice de montage [mm]: 194x194

source LED: oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 25

Classe électrique: II

Matériau du diffuseur: PMMA

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux [lm]: 2260

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ use [lm]:
3000

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ use [lm]:
dans sphère (360°)

Teinte lumière: blanc chaud

Température de couleur proximale [K]: 3000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam:
 ≤ 6

Indice de rendu des couleurs: 80

Durée de vie [h]: 15000

Nombre de cycles on/off: ≥ 30000

Angle de vision [°]: 120


Efficacité lumineuse [lm/W]: 90

Plage de températures ambiantes[°C]: 5÷25

Matériau du boîtier: alliage en aluminium



Type de branchement: Connecteur de raccordement

Plage section de câble [mm²]: 0,75-1,5

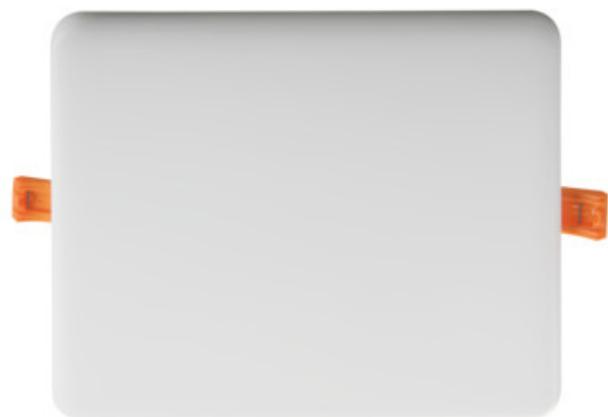

29599 AREL LED DL 25W-WW

Luminaire de type downlight



Temps de préchauffage de la lampe [s]: ≤ 1

Temps d'allumage de la lampe [s]: $\leq 0,5$

Degré IP: 65/20

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 50

Unité par carton: 1

Conditionnement : 50

Poids unitaire net [g]: 492

Poids [g]: 626

Longueur carton emballage [cm]: 24.5

Largeur emballage unitaire [cm]: 3.5

Hauteur emballage unitaire [cm]: 26.5


Poids carton [kg]: 31.3

Largeur carton [cm]: 51

Hauteur carton [cm]: 29

Longueur carton [cm]: 87

Volume carton [m³]: 0.128673

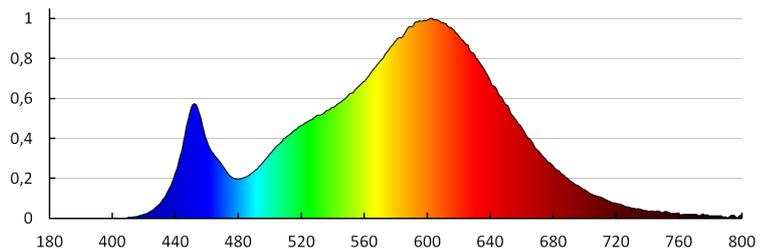

KANLUX S.A. (kat 29599) AREL LED DL 25W-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29599) AREL LED DL 25W-WW
Lamps: 1 x AREL LED DL 25W-WW

