

29641 XLED C35T 2,5W-SW

Source lumineuse LED

5905339296412

1800K
SUPER
WARM



DE
CO
RI
function



Une version décorative d'ampoule sous forme de bougie. Kanlux XLED C35T en cette version exceptionnelle vous aidera à créer une ambiance très agréable. Tout grâce à la couleur exceptionnellement chaude de la lumière et au verre ambré, dans lequel un filament LED est enfermé. Cette ampoule se présentera de façon magnifique dans les lampes de table, de plancher ou suspendues avec un abat-jour ouvert. Elle sera un vrai décor de votre maison, table de café ou d'un lustre de restaurant, ainsi que de suspensions sans abat-jours. C'est un mariage exceptionnel du caractère décoratif, du style vintage et de la technologie moderne, économique en énergie LED.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: ambre

Lampe destinée à un éclairage d'accentuation: ne s'applique pas

Compatibilité avec un variateur: non

Largeur [mm]: 35

Hauteur [mm]: 123

Diamètre [mm]: 35

Profondeur [mm]: 35

Teneur en mercure: non

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Facteur de puissance de la lampe: 0.5

Matériau du diffuseur: verre

Source de lumière: C35

Type de diode: LED FILAMENT

Flux lumineux assigné total [lm]: 135

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φuse [lm]: 135

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φuse [lm]: dans sphère (360°)

Teinte lumière: ultra chaud

Température de couleur proximale [K]: 1800

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ≤6

Indice de rendu des couleurs: 80

Culot: E14

Durée de vie nominale de la lampe [h]: 15000

Nombre de cycles on/off: ≥15000

Angle de faisceau nominal [°]: 320


Date of issue: 14.11.2022, 22:54

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

29641 XLED C35T 2,5W-SW


Source lumineuse LED

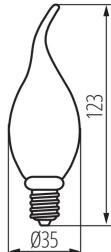

Angle de diffusion nominal [°]: 320
Courant nominal de la lampe [mA]: 19
Consommation d'énergie annuelle [kWh]/1000h: 3
Durée d'allumage [s]: ≤0,5
Durée de préchauffage de la lampe pour atteindre 60 % du flux lumineux total [s]: négligeable
Durée de préchauffage de la lampe jusqu'à 95 % [s]: <2
Taux de défaillance prématuée : <5% po 1000h
Durée de vie de la lampe après 6000 h [%]: ≥90
Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale[%]: ≥70
Facteur de maintenance du flux lumineux après 6000 h[%]: ≥80
Déclaration d'équivalence concernant la puissance [W]: 15
Forme de la source lumineuse: swieczka

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 10
Unité par carton: 10
Conditionnement : 100
Poids unitaire net [g]: 14
Poids [g]: 38.4
Longueur carton emballage [cm]: 4
Largeur emballage unitaire [cm]: 4
Hauteur emballage unitaire [cm]: 13
Poids carton [kg]: 3.84
Largeur carton [cm]: 21.5
Hauteur carton [cm]: 28
Longueur carton [cm]: 42.5
Volume carton [m³]: 0.025585

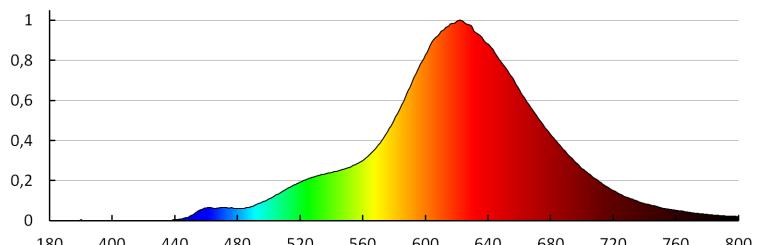

29641 XLED C35T 2,5W-SW

Source lumineuse LED

