

29817 BLINGO R 36W 6060 NW

Panneau lumineux LED encastré

5905339298171



DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc

Mode d'installation: à encastrer dans le plafond

Usage: intérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Compatibilité avec un variateur: non

Produit non recouvrable par un matériau calorifuge: oui

Alimentation incluse: oui

Longueur [mm]: 595

Largeur [mm]: 595

Hauteur [mm]: 25

Source LED: oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 36

Classe électrique: I

Matériau du diffuseur: PS

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux du luminaire [lm]: 3800

Teinte lumière: blanche

Température de couleur proximale [K]: 4000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ≤6

Indice de rendu des couleurs: 80

Durée de vie [h]: 50000

Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale: L70B50

Nombre de cycles on/off: ≥30000

Angle de vision [°]: 115

Efficacité lumineuse [lm/W]: 106

Plage de températures ambiantes[°C]: 5÷25

Matériau du boîtier: fer

Matériau du panneau/cadre: fer

Type de branchement: Connecteur rapide

Temps de préchauffage de la lampe [s]: ≤1

Temps d'allumage de la lampe [s]: ≤0,5

Degré IP: 20

DONNÉES LOGISTIQUES:


Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 5

Unité par carton: 1



Panneau lumineux LED encastré

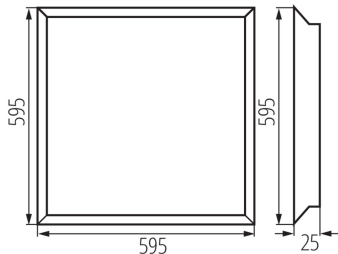

Conditionnement : 5

Poids unitaire net [g]: 1446

Poids [g]: 1940

Longueur carton emballage [cm]: 60.5

Largeur emballage unitaire [cm]: 3

Hauteur emballage unitaire [cm]: 61.5

Poids carton [kg]: 9.7

Largeur carton [cm]: 19


Hauteur carton [cm]: 64.5

Longueur carton [cm]: 63.5

Volume carton [m³]: 0.077819

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

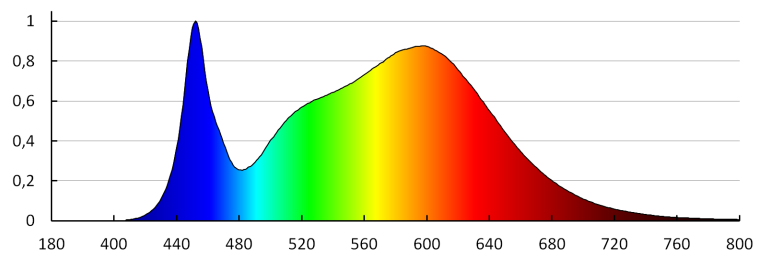

KANLUX S.A. (kat 29817) BLINGO R 36W 6060 NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29817) BLINGO R 36W 6060 NW
Lamps: 1 x BLINGO R 36W 6060 NW

