

29823 BLINGO R 38W 12030 NW

Panneau lumineux LED encastré

5905339298232



Dans les panneaux BLINGO LED les modules LED sont situés sur la paroi arrière du panneau et envoient la lumière directement vers le bas. Il s'agit de panneaux rétro-éclairés équipés de lentilles qui étendent l'angle d'émission de la lumière, assurant l'uniformité de l'éclairage. L'absence d'une conductrice interne réduit considérablement le risque de jaunissement des luminaires et permet en outre de meilleures performances d'éclairage. Il est également proposé une gamme d'accessoires pour les panneaux BLINGO.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc

Mode d'installation: à encastrer dans le plafond

Usage: intérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Compatibilité avec un variateur: non

Produit non recouvrable par un matériau calorifuge: oui

Alimentation incluse: oui

Longueur [mm]: 1195

Largeur [mm]: 295

Hauteur [mm]: 35

Source LED: oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 38

Classe électrique: II

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux du luminaire [lm]: 3800

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Phuse [lm]: 4940

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Phuse [lm]: dans sphère (360°)

Teinte lumière: blanche

Température de couleur proximale [K]: 4000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ≤6

Indice de rendu des couleurs: 80

Durée de vie [h]: 50000


Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale: L70B50

Nombre de cycles on/off: ≥30000

Angle de vision [°]: 120

29823 BLINGO R 38W 12030 NW

Panneau lumineux LED encastré

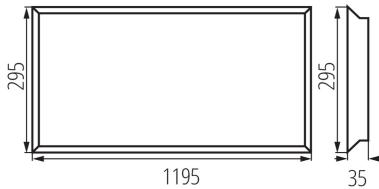

Efficacité lumineuse [lm/W]: 100

Plage de températures ambiantes[°C]: 5-25

Matériau du boîtier: acier

Matériau du panneau/cadre: acier

Type de branchement: Connecteur de raccordement

Plage section de câble [mm²]: 0,75-1,0

Temps de préchauffage de la lampe [s] : ≤1

Temps d'allumage de la lampe [s] : ≤0,5

Degré IP: 20

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 5

Unité par carton: 1

Conditionnement : 5

Poids unitaire net [g]: 1744

Poids [g]: 2560

Longueur carton emballage [cm]: 124.5

Largeur emballage unitaire [cm]: 3.5

Hauteur emballage unitaire [cm]: 30

Poids carton [kg]: 12.8

Largeur carton [cm]: 21


Hauteur carton [cm]: 32

Longueur carton [cm]: 127.5

Volume carton [m³]: 0.08568

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet
- BLINGO 62x62 destiné à des dimensions non-standard des systèmes pour plafonds (625mmx625mm)

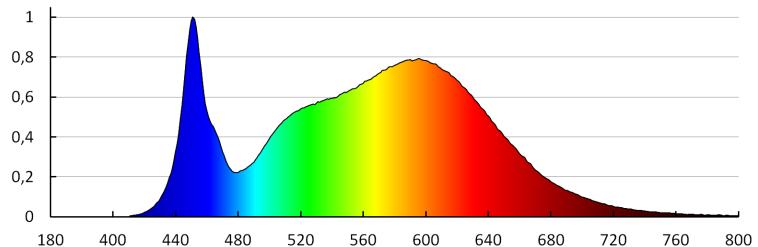

ACCESSORIES	index	BLINGO LED				
		BLINGO P 38W 6060 NW	BLINGO R 38W 12030 NW	BLINGO R 38W 6060 NW	BLINGO RU 38W 6060 NW	BLINGO TU 48W 6060 NW
ADTR-H 6060 B	29845	✓		✓	✓	
ADTR-H 6060 SR	29844	✓		✓	✓	
ADTR-H 6060 W	29843	✓		✓	✓	
ADTR-H 12030 B	33391		✓			
ADTR-H 12030 SR	33392		✓			
ADTR-H 12030 W	33390		✓			
ADTR-H 76MM 6060 B (on individual order only)	33396					✓
ADTR-H 76MM 6060 SR (on individual order only)	33397					✓
ADTR-H 76MM 6060 W (on individual order only)	33398					✓
CLIPS BLINGO RT	29826	✓	✓	✓	✓	✓
SPN BRAVO S/P 60-62	28504	✓	✓	✓	✓	✓

Date of issue: 26.06.2023, 11:36

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.


29823 BLINGO R 38W 12030 NW

Panneau lumineux LED encastré

KANLUX S.A. (kat 29823) BLINGO R 38W 12030 NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29823) BLINGO R 38W 12030 NW

Lamps: 1 x BLINGO R

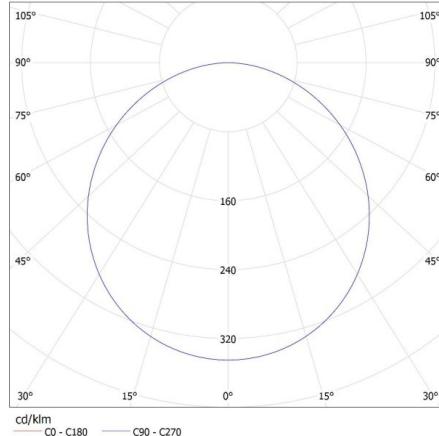

ACCESSOIRES

28515

BLINGO DALI SET 38W



Set containing accessories and a power supply unit enabling communication in line with DALI protocol (28515)