

29825 BLINGO TU 48W 6060 NW

Panneau lumineux LED encastré

5905339298256



Dans les panneaux BLINGO LED les modules LED sont situés sur la paroi arrière du panneau et envoient la lumière directement vers le bas. Il s'agit de panneaux rétro-éclairés équipés de lentilles qui étendent l'angle d'émission de la lumière, assurant l'uniformité de l'éclairage. L'absence d'une conductrice interne réduit considérablement le risque de jaunissement des luminaires et permet en outre de meilleures performances d'éclairage. Il est également proposé une gamme d'accessoires pour les panneaux BLINGO.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc

Mode d'installation: à encastrer dans le plafond

Usage: intérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Compatibilité avec un variateur: non

Produit non recouvrable par un matériau calorifuge: oui

Alimentation incluse: oui

Longueur [mm]: 595

Largeur [mm]: 595

Hauteur [mm]: 35

Profondeur[mm]: 595

Source LED: oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 48

Classe électrique: II

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux du luminaire [lm] : 6250

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φuse [lm] : 7440

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φuse [lm] : dans sphère (360°)

Teinte lumière: blanche

Température de couleur proximale [K]: 4000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ≤6

Indice de rendu des couleurs: 80


Durée de vie [h]: 50000

Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale: L70B50

Nombre de cycles on/off: ≥30000

29825 BLINGO TU 48W 6060 NW

Panneau lumineux LED encastré



BLINGO LED						
ACCESSORIES	index	33180	29823	29822	29824	29825
ADTR-H 6060 B	29845	✓		✓	✓	
ADTR-H 6060 SR	29844	✓		✓	✓	
ADTR-H 6060 W	29843	✓		✓	✓	
ADTR-H 12030 B	33391		✓			
ADTR-H 12030 SR	33392		✓			
ADTR-H 12030 W	33390		✓			
ADTR-H 76MM 6060 B (on individual order only)	33396					✓
ADTR-H 76MM 6060 SR (on individual order only)	33397					✓
ADTR-H 76MM 6060 W (on individual order only)	33398					✓
CLIPS BLINGO RT	29826	✓	✓	✓	✓	✓
SPN BRAVO S/P 60-62	28504	✓	✓	✓	✓	✓

Angle de vision [°]: 90

Efficacité lumineuse [lm/W]: 130

Plage de températures ambiantes[°C]: 5÷25

Matériau du boîtier: acier

Matériau du panneau/cadre: acier

Type de branchement: Connecteur de raccordement

Plage section de câble [mm²]: 0,75-1,0

Temps de préchauffage de la lampe [s] : ≤1

Temps d'allumage de la lampe [s] : ≤0,5

Degré IP: 20

UGR: <19

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 5

Unité par carton: 1

Conditionnement : 5

Poids unitaire net [g]: 1902

Poids [g]: 2476

Longueur carton emballage [cm]: 62

Largeur emballage unitaire [cm]: 4.5

Hauteur emballage unitaire [cm]: 68

Poids carton [kg]: 12.38

Largeur carton [cm]: 20.5


Hauteur carton [cm]: 67.5

Longueur carton [cm]: 63

Volume carton [m³]: 0.087176

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet
- BLINGO 62x62 destiné à des dimensions non-standard des systèmes pour plafonds (625mmx625mm)

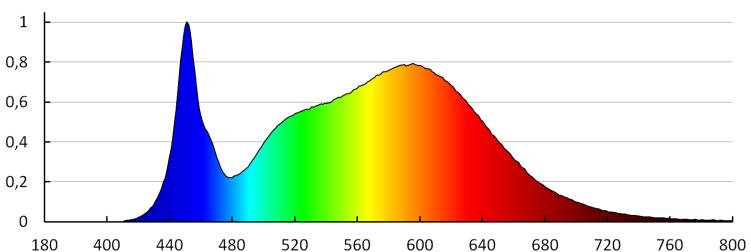


29825 BLINGO TU 48W 6060 NW

Panneau lumineux LED encastré

KANLUX S.A. (kat 29825) BLINGO TU 48W 6060 NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29825) BLINGO TU 48W 6060 NW

Lamps: 1 x BLINGO TU

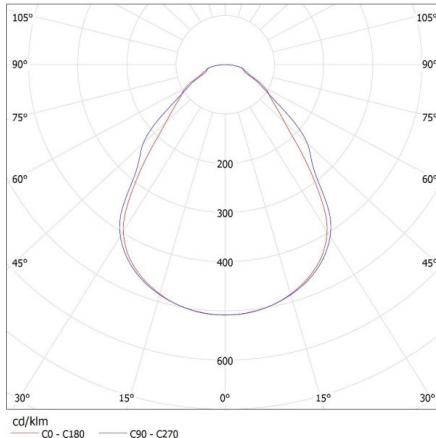

ACCESSOIRES

28516

BLINGO DALI SET 48W



Set containing accessories and a power supply unit enabling communication in line with DALI protocol (28516)