

31222 CORSO LED V2 24-NW

Plafonnier LED

8595665312220

**DONNÉES GÉNÉRALES:**

Couleur: blanc
Mode d'installation: saillie
Usage: intérieur - extérieur
Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m
Compatibilité avec un variateur: non
Hauteur [mm]: 70
Diamètre [mm]: 380
Teneur en mercure: non
source LED: oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:


Tension nominale [V]: 220-240 AC
Fréquence nominale [Hz]: 50
Puissance maximale [W]: 24
Classe électrique: I
Matériau du diffuseur: PC
Type de diode: LED SMD
Flux lumineux du luminaire [lm]: 1700
Teinte lumière: blanche
Température de couleur proximale [K]: 4000
Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ≤6
Indice de rendu des couleurs: 80
Durée de vie [h]: 25000
Nombre de cycles on/off: ≥20000
Angle de vision [°]: 120
Efficacité lumineuse [lm/W]: 71
Plage de températures ambiantes[°C]: -20÷35
Matériau du boîtier: métal
Type de branchement: Connecteur a vis
Temps de préchauffage de la lampe [s]: <1
Temps d'allumage de la lampe [s]: ≤0,5
Degré IP: 44

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 10
Unité par carton: 1
Conditionnement : 10
Poids unitaire net [g]: 508
Poids [g]: 878
Longueu carton emballage [cm]: 40
Largeur emballage unitaire [cm]: 7.5
Hauteur emballage unitaire [cm]: 40
Poids carton [kg]: 8.78
Largeur carton [cm]: 40

31222 CORSO LED V2 24-NW

Plafonnier LED

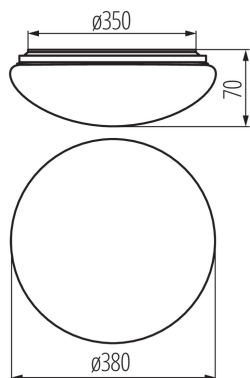

Hauteur carton [cm]: 42
Longueur carton [cm]: 81
Volume carton [m³]: 0.13608

MILEDO (kat 31222) CORSO LED V2 24-NW / LDC (Polar)

Luminaire: MILEDO (kat 31222) CORSO LED V2 24-NW
Lamps: 1 x CORSO LED V2 24-NW

