


# 31410 DIGHT LED 18W-NW

Luminaire étanche LED

8595665314101

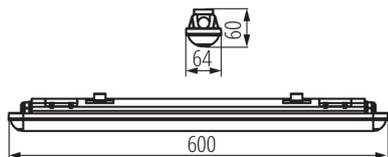

## DONNÉES GÉNÉRALES:

**Couleur:** gris  
**Mode d'installation:** saillie  
**Usage:** intérieur - extérieur  
**Distance minimale par rapport à l'objet éclairé:** 0,5m  
**Possibilité de raccordement en ligne des luminaires:** oui  
**Compatibilité avec un variateur:** non  
**Longueur [mm]:** 600  
**Largeur [mm]:** 64  
**Hauteur [mm]:** 60  
**Nombre de presse-étoupes:** 2  
**Source LED:** oui

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

**Tension nominale [V]:** 220-240 AC  
**Fréquence nominale [Hz]:** 50  
**Puissance maximale [W]:** 18  
**Classe électrique:** II  
**Matériau du diffuseur:** PC  
**Type de diode:** LED SMD  
**Flux lumineux [lm]:** 1800  
**Flux lumineux utile d'une source lumineuse  $\Phi_{use}$  [lm]:** 2150  
**Flux lumineux utile d'une source lumineuse  $\Phi_{use}$  [lm]:** dans sphère (360°)  
**Teinte lumière:** blanche  
**Température de couleur proximale [K]:** 4000  
**Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam:**  $\leq 6$   
**Indice de rendu des couleurs:** 80  
**Durée de vie [h]:** 20000  
**Nombre de cycles on/off:**  $\geq 25000$   
**Angle de vision [°]:** 110  
**Efficacité lumineuse [lm/W]:** 100  
**Plage de températures ambiantes [°C]:** -20÷40  
**Matériau du boîtier:** matériau plastique  
**Type de branchement:** Connecteur a vis  
**Plage section de câble [mm<sup>2</sup>]:** 1÷2,5  
**Temps de préchauffage de la lampe [s]:**  $\leq 1$   
**Temps d'allumage de la lampe [s]:**  $\leq 0,5$   
**Degré IP:** 65

## DONNÉES LOGISTIQUES:

**Unité de mesure:** unité  
**Unité par emballage:** 12

## 31410 DIGHT LED 18W-NW

---

Luminaire étanche LED

**Unité par carton:** 1  
**Conditionnement :** 12  
**Poids unitaire net [g]:** 450  
**Poids [g]:** 586.67  
**Longueu carton emballage [cm]:** 63.5  
**Largeur emballage unitaire [cm]:** 6.5  
**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 6.5  
**Poids carton [kg]:** 7.04004  
**Largeur carton [cm]:** 29  
**Hauteur carton [cm]:** 22.5  
**Longueur carton [cm]:** 65  
**Volume carton [m<sup>3</sup>]:** 0.042413