


31411 DIGHT LED 36W-NW

Luminaire étanche LED

8595665314118

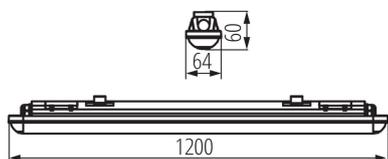

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: gris

Mode d'installation: saillie

Usage: intérieur - extérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Possibilité de raccordement en ligne des luminaires: oui

Compatibilité avec un variateur: non

Longueur [mm]: 1200

Largeur [mm]: 64

Hauteur [mm]: 60

Nombre de presse-étoupes: 2

Source LED: oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 36

Classe électrique: II

Matériau du diffuseur: PC

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux [lm]: 3600

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]: 4500

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]: dans sphère (360°)

Teinte lumière: blanche

Température de couleur proximale [K]: 4000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ≤ 6

Indice de rendu des couleurs: 80

Durée de vie [h]: 20000

Nombre de cycles on/off: ≥ 25000

Angle de vision [°]: 110

Efficacité lumineuse [lm/W]: 100

Plage de températures ambiantes [°C]: -20÷40

Matériau du boîtier: matériau plastique

Type de branchement: Connecteur à vis

Plage section de câble [mm²]: 1÷2,5

Temps de préchauffage de la lampe [s]: ≤ 1

Temps d'allumage de la lampe [s]: $\leq 0,5$

Degré IP: 65

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 12

31411 DIGHT LED 36W-NW

Luminaire étanche LED

Unité par carton: 1
Conditionnement : 12
Poids unitaire net [g]: 840
Poids [g]: 1045.83
Longueu carton emballage [cm]: 124
Largeur emballage unitaire [cm]: 6.5
Hauteur emballage unitaire [cm]: 6.5
Poids carton [kg]: 12.54996
Largeur carton [cm]: 29
Hauteur carton [cm]: 22.5
Longueur carton [cm]: 125.5
Volume carton [m³]: 0.081889