

# 31412 DIGHT LED 48W-NW

Luminaire étanche LED

8595665314125



## DONNÉES GÉNÉRALES:

**Couleur:** gris

**Mode d'installation:** saillie

**Usage:** intérieur - extérieur

**Distance minimale par rapport à l'objet éclairé:** 0,5m

**Possibilité de raccordement en ligne des luminaires:** oui

**Compatibilité avec un variateur:** non

**Longueur [mm]:** 1500

**Largeur [mm]:** 64

**Hauteur [mm]:** 60

**Nombre de presse-étoupes:** 2

**Source LED:** oui

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

**Tension nominale [V]:** 220-240 AC

**Fréquence nominale [Hz]:** 50

**Puissance maximale [W]:** 48

**Classe électrique:** II

**Matériau du diffuseur:** PC

**Type de diode:** LED SMD

**Flux lumineux [lm]:** 4800

**Flux lumineux utile d'une source lumineuse  $\Phi_{use}$  [lm]:** 6000

**Flux lumineux utile d'une source lumineuse  $\Phi_{use}$  [lm]:** dans sphère (360°)

**Teinte lumière:** blanche

**Température de couleur proximale [K]:** 4000

**Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam:**  $\leq 6$

**Indice de rendu des couleurs:** 80

**Durée de vie [h]:** 20000

**Nombre de cycles on/off:**  $\geq 25000$

**Angle de vision [°]:** 110

**Efficacité lumineuse [lm/W]:** 100

**Plage de températures ambiantes [°C]:** -20÷40

**Matériau du boîtier:** matériau plastique

**Type de branchement:** Connecteur à vis

**Plage section de câble [mm<sup>2</sup>]:** 1÷2,5

**Temps de préchauffage de la lampe [s]:**  $\leq 1$


**Temps d'allumage de la lampe [s]:**  $\leq 0,5$

**Degré IP:** 65

## DONNÉES LOGISTIQUES:

**Unité de mesure:** unité

**Unité par emballage:** 12

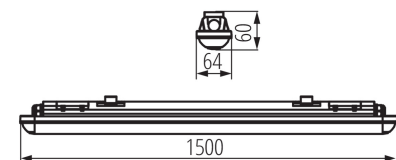

## 31412 DIGHT LED 48W-NW

---

Luminaire étanche LED

**Unité par carton:** 1  
**Conditionnement :** 12  
**Poids unitaire net [g]:** 1058  
**Poids [g]:** 1354.17  
**Longueu carton emballage [cm]:** 153.5  
**Largeur emballage unitaire [cm]:** 6.5  
**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 6.5  
**Poids carton [kg]:** 16.25004  
**Largeur carton [cm]:** 29  
**Hauteur carton [cm]:** 22.5  
**Longueur carton [cm]:** 155.5  
**Volume carton [m<sup>3</sup>]:** 0.101464