


## 32585 KMB6-C13/3

Protecteur de surtensions, 3P

5905339325853

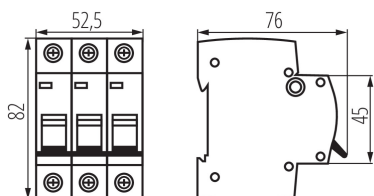

Le disjoncteur avec protection contre les surintensités est utilisé pour la protection des câbles contre les surcharges et les courts-circuits dans les installations et les appareils.

### DONNÉES GÉNÉRALES:

**Mode d'installation:** na szynę TH35

**Norme:** PN-EN 60898-1

**Longueur [mm]:** 76

**Largeur [mm]:** 52.5

**Hauteur [mm]:** 82

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

**Tension nominale [V]:** 230/400 AC

**Courant nominal [A]:** 13

**Fréquence nominale [Hz]:** 50

**Plage de températures ambiantes [°C]:** 5÷40

**Plage section de câble [mm<sup>2</sup>]:** 1÷25

**Caractéristique de déclenchement:** C

**Classe de limitation d'énergie:** 3

**Nombre de modules:** 3

**Courant de court-circuit nominal [A]:** 6000

**Degré IP:** 20

**Nombre de pôles:** 3

### DONNÉES LOGISTIQUES:

**Unité de mesure:** unité

**Unité par emballage:** 4

**Unité par carton:** 4

**Conditionnement:** 40

**Poids unitaire net [g]:** 274

**Poids [g]:** 299.25

**Poids unitaire brut [g]:** 274

**Longueur carton emballage [cm]:** 5.5

**Largeur emballage unitaire [cm]:** 7.5

**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 8.5

**Poids carton [kg]:** 11.97

**Largeur carton [cm]:** 25

**Hauteur carton [cm]:** 19.5

**Longueur carton [cm]:** 46

**Volume carton [m<sup>3</sup>]:** 0.022425