


32597 KMB6-B32/4

Disjoncteur de protection contre les surintensités, 4P

5905339325976

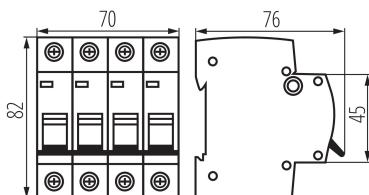

Le disjoncteur avec protection contre les surintensités est utilisé pour la protection des câbles contre les surcharges et les courts-circuits dans les installations et les appareils.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Mode d'installation: na szynę TH35

Norme: PN-EN 60898-1

Longueur [mm]: 76

Largeur [mm]: 70

Hauteur [mm]: 82

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 230 AC

Courant nominal [A]: 32

Fréquence nominale [Hz]: 50

Plage de températures ambiantes[°C]: 5÷40

Plage section de câble [mm²]: 1÷25

Caractéristique de déclenchement: B

Classe de limitation d'énergie : 3

Nombre de modules: 4

Courant de court-circuit nominal [A]: 6000

Degré IP: 20

Tension d'isolation nominale Ui [V]: 500

Nombre de pôles: 4

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 3

Unité par carton: 3

Conditionnement : 30

Poids unitaire net [g]: 396

Poids [g]: 426.67

Longueur carton emballage [cm]: 7

Largeur emballage unitaire [cm]: 7.5

Hauteur emballage unitaire [cm]: 8.5

Poids carton [kg]: 12.8001

Largeur carton [cm]: 25

Hauteur carton [cm]: 19.5

Longueur carton [cm]: 45

Volume carton [m³]: 0.021938