32609 KMB6-C63/4

Disjoncteur de protection contre les surintensités, 4P

5905339326096

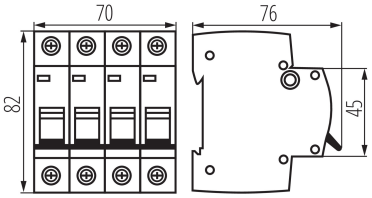

Le disjoncteur avec protection contre les surintensités est utilisé pour la protection des câbles contre les surcharges et les courts-circuits dans les installations et les appareils.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Mode d'installation: na szynę TH35
Norme: PN-EN 60898-1
Longueur [mm]: 76
Largeur [mm]: 70
Hauteur [mm]: 82

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 400 AC
Courant nominal [A]: 63
Fréquence nominale [Hz]: 50
Plage de températures ambiantes[°C]: -5÷40
Plage section de câble [mm²]: 1÷25
Caractéristique de déclenchement: C
Classe de limitation d'énergie: 3
Nombre de modules: 4
Courant de court-circuit nominal [A]: 6000
Degré IP: 20
Tension d'isolement nominale Ui [V]: 500
Nombre de pôles: 4
Endurance mécanique: 10000
Endurance électrique: 4000

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité
Unité par emballage: 3
Unité par carton: 3
Condtionnement : 30
Poids unitaire net [g]: 398
Poids [g]: 426.67
Poids unitaire brut [g]: 414
Longueu carton emballage [cm]: 7
Largeur emballage unitaire [cm]: 7.5

Date of issue: 15.12.2025, 17:16
Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.
Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon determiné.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FR

32609 KMB6-C63/4

Disjoncteur de protection contre les surintensités, 4P

Hauteur emballage unitaire [cm]: 8.5
Poids carton [kg]: 12.8001
Largeur carton [cm]: 25
Hauteur carton [cm]: 19.5
Longueur carton [cm]: 45
Volume carton [m³]: 0.021938

Date of issue: 15.12.2025, 17:16
Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.
Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon determiné.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FR