

32654 KP-DB-I-MF-524

Tableau de distribution

5905339326546



DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc
Couleur de porte: blanc
Mode d'installation: encastré dans le mur
Norme: PN-EN 62208
Longueur [mm]: 595
Largeur [mm]: 140
Hauteur [mm]: 849

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:


Tension nominale [V]: 230/400 AC
Fréquence nominale [Hz]: 50
Classe électrique: I
Matériau: acier
Nombre de modules: 5x24P
Degré IP: 30
nombre de lignes: 5

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité
Unité par emballage: 1
Unité par carton: 1
Conditionnement : 1
Poids unitaire net [g]: 12540
Poids [g]: 13710
Longueur carton emballage [cm]: 88
Largeur emballage unitaire [cm]: 62
Hauteur emballage unitaire [cm]: 19
Poids carton [kg]: 13.71
Largeur carton [cm]: 62
Hauteur carton [cm]: 19
Longueur carton [cm]: 88
Volume carton [m³]: 0.103664

32654 KP-DB-I-MF-524

Tableau de distribution

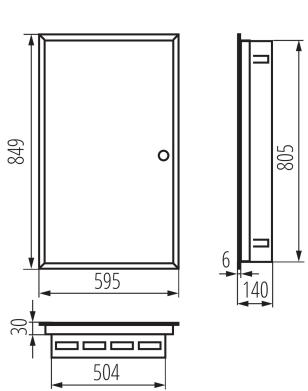

Date of issue: 21.11.2025, 00:32

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FR