


32828 OSD 40W-840-MPRM-W-P1

Luminaire LED encastré pour bureau

5905339328281



DALI
system

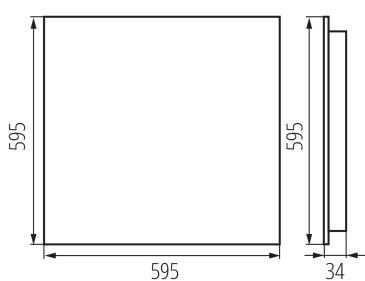

Kanlux OFIS S LED est une gamme de luminaires fabriqués dans l'usine Kanlux. Ils sont une combinaison parfaite d'un éclairage efficace et d'un design moderne. Ils disposent d'un large éventail de paramètres permettant l'adaptation optimale aux besoins du client et la polyvalence des applications. Le fait d'équiper le luminaire d'une électronique de commande (système DALI, CASAMBI ready) permet une gestion intelligente de l'éclairage dans n'importe quel bâtiment.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc

Mode d'installation: à encastrer dans le plafond

Usage: intérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Compatibilité avec un variateur: DALI

Produit non recouvrable par un matériau calorifuge: oui

Longueur [mm]: 595

Largeur [mm]: 595

Hauteur [mm]: 34

Source LED: oui

Nombre de modules (Source lumineuse LED): 2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 40

Classe électrique: I

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Matériau du boîtier: métal

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux du luminaire [lm]: 4600

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φuse [lm]: 3320

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φuse [lm]: dans sphère (360°)

Teinte lumière: blanche

Température de couleur proximale [K]: 4000


Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ≤3

Indice de rendu des couleurs: 80

Durée de vie [h]: 50000

32828 OSD 40W-840-MPRM-W-P1

Luminaire LED encastré pour bureau

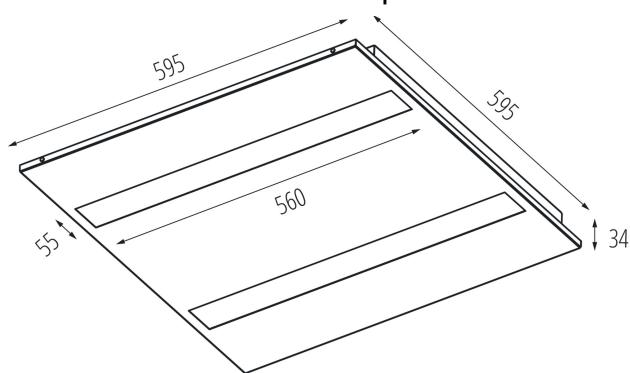

Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale: L90B10

Nombre de cycles on/off: ≥30000

Angle de vision [°]: 100

Efficacité lumineuse [lm/W]: 115

Plage de températures ambiantes[°C]: 5÷25

Type de diffuseur: mikropryzmatyczny typu M

Type de branchement: Connecteur rapide

Plage section de câble [mm²]: 0,5÷2,5

Degré IP: 20

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 1

Unité par carton: 1

Conditionnement : 1

Poids unitaire net [g]: 4100

Poids [g]: 4460

Longueur carton emballage [cm]: 63

Largeur emballage unitaire [cm]: 61

Hauteur emballage unitaire [cm]: 5

Poids carton [kg]: 4.46

Largeur carton [cm]: 61

Hauteur carton [cm]: 5

Longueur carton [cm]: 63

Volume carton [m³]: 0.019215

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet