32944 BENO 18W NW-O-SE W

Plafonnier LED

5905339329448

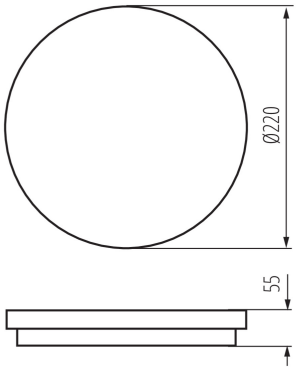

Les luminaires BENO de Kanlux ont un design et un effet lumineux unique. Ils ont été créés par Kanlux et déposés à L'Office de L'Union Européenne pour la PropriéeIntellectuelle (EUIPO). Les luminaires BENO LED, proposés en exclusivité par Kanlux,
offrent une grande résistance aux intempéries (IP54), un système d'installation facile et rapide et un capteur de mouvement réglable. BENO LED de par sa conception et ses aspects techniques, peut être installé pratiquement partout.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc
Mode d'installation: mural, saillie
Usage: intérieur - extérieur
Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m
Compatibilité avec un variateur: non
Détection de mouvement: oui
Hauteur [mm]: 55
Diamètre [mm]: 220
Réglage de la sensibilité: oui
Teneur en mercure: non
Source LED: oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC
Fréquence nominale [Hz]: 50
Puissance maximale [W]: 18
Classe électrique: II
Matériau du diffuseur: matériau plastique
Type de diode: LED SMD
Flux lumineux du luminaire [lm]: 1550
Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φuse [lm]: 2400
Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φuse [lm]: dans sphère (360°)
Teinte lumière: blanche
Température de couleur proximale [K]: 4000
Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ≤6
Indice de rendu des couleurs: 80
Durée de vie [h]: 20000
Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale: L70B50
Nombre de cycles on/off: ≥20000
Angle de vision [°]: 110
Efficacité lumineuse [lm/W]: 86
Plage de températures ambiantes[°C]: -15÷35

Date of issue: 23.06.2023, 15:59
Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.
Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon determiné.

FR

32944 BENO 18W NW-O-SE W

Plafonnier LED

Matériau du boîtier: matériau plastique
Type de détecteur: Hyperfréquence
Type de branchement: Connecteur rapide
Plage section de câble [mm²]: 0,5÷1,5
Durée de fonctionnement du capteur [seconde-minute] : 5-5
Temps de préchauffage de la lampe [s] : ≤1
Temps d'allumage de la lampe [s] : ≤0,5
Fréquence de fonctionnement du capteur [MHz] : 5800
Réglage du seuil d'éclairement pour détection de mouvement [lx]: 2/10/50/off
Degré IP: 54
Portée du capteur [m]: max 4.5

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité
Unité par emballage: 10
Unité par carton: 1
Condtionnement : 10
Poids unitaire net [g]: 434
Poids [g]: 591
Longueu carton emballage [cm] : 22.5
Largeur emballage unitaire [cm]: 6
Hauteur emballage unitaire [cm]: 23
Poids carton [kg]: 5.91
Largeur carton [cm]: 32.5
Hauteur carton [cm]: 25
Longueur carton [cm]: 47
Volume carton [m³] : 0.038188

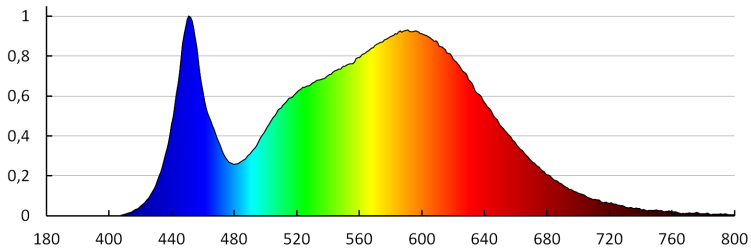

Date of issue: 23.06.2023, 15:59

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon determiné.

FR

32944 BENO 18W NW-O-SE W

Plafonnier LED

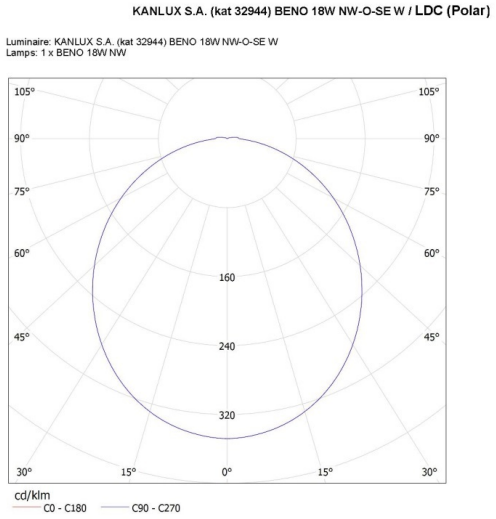

Date of issue: 23.06.2023, 15:59

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon determiné.

FR