


Plafonnier LED

5905339329486



### DONNÉES GÉNÉRALES:

**Couleur:** graphite

**Mode d'installation:** mural, saillie

**Usage:** intérieur - extérieur

**Distance minimale par rapport à l'objet éclairé:** 0,5m

**Possibilité de raccordement en ligne des luminaires:** oui

**Compatibilité avec un variateur:** non

**Détection de mouvement:** oui

**Hauteur [mm]:** 55

**Diamètre [mm]:** 220

**Réglage de la sensibilité:** oui

**Teneur en mercure:** non

**Source LED:** oui

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

**Tension nominale [V]:** 220-240 AC

**Fréquence nominale [Hz]:** 50

**Puissance maximale [W]:** 18

**Classe électrique:** II

**Matériau du diffuseur:** matériau plastique

**Type de diode:** LED SMD

**Flux lumineux du luminaire [lm]:** 1400

**Flux lumineux utile d'une source lumineuse  $\Phi_{use}$  [lm]:** 2400

**Flux lumineux utile d'une source lumineuse  $\Phi_{use}$  [lm]:** dans sphère (360°)

**Teinte lumière:** blanche

**Température de couleur proximale [K]:** 4000

**Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam:**  $\leq 6$

**Indice de rendu des couleurs:** 80

**Durée de vie [h]:** 20000

**Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale:** L70B50

**Nombre de cycles on/off:**  $\geq 20000$

**Angle de vision [°]:** 110

**Efficacité lumineuse [lm/W]:** 78

**Plage de températures ambiantes [°C]:** -15÷35

**Matériau du boîtier:** matériau plastique

**Type de détecteur:** Hyperfréquence

**Type de branchement:** Connecteur rapide

**Plage section de câble [mm<sup>2</sup>]:** 0,5÷1,5


**Durée de fonctionnement du capteur [seconde-minute]:** 5-5

**Temps de préchauffage de la lampe [s]:**  $\leq 1$

**Temps d'allumage de la lampe [s]:**  $\leq 0,5$

## 32948 BENO N 18W NW-O-SE GR

Plafonnier LED

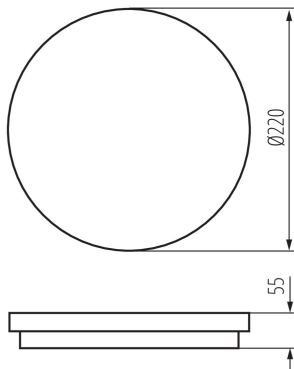

Fréquence de fonctionnement du capteur [MHz]: 5800

Réglage du seuil d'éclairage pour détection de mouvement [lx]: 2/10/50/off

Degré IP: 54

Portée du capteur [m]: max 4.5

### DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 10

Unité par carton: 1

Conditionnement : 10

Poids unitaire net [g]: 440

Poids [g]: 592

Longueur carton emballage [cm]: 22.5

Largeur emballage unitaire [cm]: 6

Hauteur emballage unitaire [cm]: 22.5


Poids carton [kg]: 5.92

Largeur carton [cm]: 32.5

Hauteur carton [cm]: 25

Longueur carton [cm]: 47

Volume carton [m<sup>3</sup>]: 0.038188

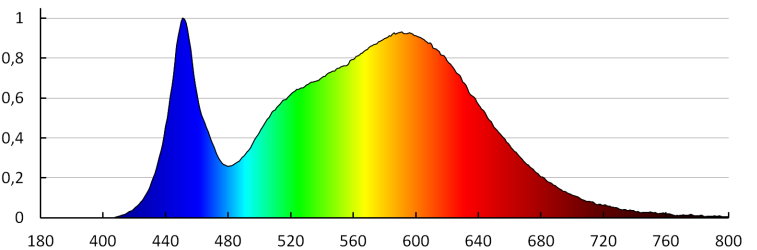

KANLUX S.A. (kat 32948) BENO N 18W NW-O-SE GR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 32948) BENO N 18W NW-O-SE GR  
Lamps: 1 x BENO N 18W NW

