

33070 REXAR LED W

Lampe de bureau LED

5905339330703



Lampe de bureau Kanlux REXAR combine un design minimaliste, élégant et plein de fonctions. Vous pouvez réguler la couleur de la lumière et son intensité à votre convenance, ainsi qu'utiliser le port USB pour recharger un appareil mobile, après avoir fini le travail la lampe pliée n'occupe pas beaucoup de place et remplira la fonction d'un décor minimaliste.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc

Mode d'installation: sol

Usage: intérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,1m

Réglage de la luminosité intégré : oui

Compatibilité avec un variateur: non

Interrupteur: oui

Longueur [mm]: 180

Largeur [mm]: 140

Hauteur MAX [mm]: 715

Longueur du câble [m]: 1.8

Source LED: oui

Port USB: gniazdo USB-A z funkcją ładowania urządzeń mobilnych

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: max 7

Classe électrique: II

Matériau du diffuseur: alliage en aluminium, matériau plastique

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux [lm]: max 420

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φuse [lm] : 650

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φuse [lm] : dans sphère (360°)

Teinte lumière: blanc chaud, blanche, blanc froid

Température de couleur proximale [K]: 3000/4000/6500

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ≤6

Indice de rendu des couleurs: 80

Durée de vie [h]: 25000

Nombre de cycles on/off: ≥15000


Angle de vision [°]: 100

Efficacité lumineuse [lm/W]: max 60

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, matériau plastique

33070 REXAR LED W

Lampe de bureau LED

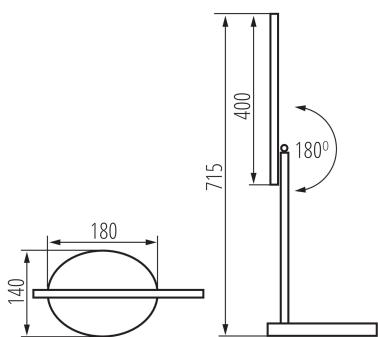

Type de branchement: câble avec fiche
Temps de préchauffage de la lampe [s] : ≤1
Temps d'allumage de la lampe [s] : ≤0,5
Luminaire orientable verticalement [°] : 180
Degré IP: 20

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité
Unité par emballage: 8
Unité par carton: 1
Conditionnement : 8
Poids unitaire net [g]: 672
Poids [g]: 1012.5
Poids unitaire brut [g]: 846
Longueur carton emballage [cm]: 14.5
Largeur emballage unitaire [cm]: 18
Hauteur emballage unitaire [cm]: 44.5
Poids carton [kg]: 8.1
Largeur carton [cm]: 38.5
Hauteur carton [cm]: 47
Longueur carton [cm]: 60
Volume carton [m³]: 0.10857

