

Projecteur pour montage sur rail

5905339331342



Kanlux ACORD ATL 1 sont des luminaires prévus pour un montage sur rails triphasées et qui peuvent s'adapter aux besoins spécifiques . Il est possible de choisir entre une finition en blanc ou en noir, deux puissances électriques (20W et 30W), la température de couleur et l'angle de diffusion de la lumière (en standard 60°, mais il est possible d'opter pour un réflecteur pour un angle de diffusion de 15° ou 36°) selon que vous souhaitez éclairer une surface générale ou souligner un détail particulier. Kanlux ACORD ATL 1 a une durée de vie de 50 000 heures avec une garantie de 5 ans. Equipés de composants de marques reconnues (LED COB et alimentation), allié à un niveau élevé de rendu des couleurs (IRC>90) et un faible éblouissement (UGR <19), ces luminaires sont hautement qualitatifs.

### DONNÉES GÉNÉRALES:

**Couleur:** blanc

**Mode d'installation:** sur rail TEAR

**Usage:** intérieur

**Distance minimale par rapport à l'objet éclairé:** 0,5m

**Compatibilité avec un variateur:** non

**source LED:** oui

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

**Tension nominale [V]:** 220-240 AC

**Fréquence nominale [Hz]:** 50

**Puissance maximale [W]:** 30

**Classe électrique:** II

**Type de diode:** LED COB

**Flux lumineux [lm]:** 2850

**Teinte lumière:** blanc chaud

**Température de couleur proximale [K]:** 3000

**Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam:**  
≤6

**Indice de rendu des couleurs:** 90

**Durée de vie [h]:** 50000

**Nombre de cycles on/off:** ≥30000

**Angle de vision [°]:** 60

**Efficacité lumineuse [lm/W]:** 95


**Plage de températures ambiantes[°C]:** 5÷25

**Matériau du boîtier:** alliage en aluminium

**Matériau vitre de protection:** matériau plastique

**Temps de préchauffage de la lampe [s]:** ≤1

Projecteur pour montage sur rail




**Temps d'allumage de la lampe [s]:** ≤0,5  
**Luminaire orientable horizontalement [°]:** 315  
**Luminaire orientable verticalement [°]:** 90  
**Degré IP:** 20

### DONNÉES LOGISTIQUES:

**Unité par emballage:** 15  
**Unité par carton:** 1  
**Conditionnement :** 15  
**Poids unitaire net [g]:** 790  
**Poids [g]:** 946.67  
**Longueur carton emballage [cm]:** 18  
**Largeur emballage unitaire [cm]:** 9.5  
**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 25.5  
**Poids carton [kg]:** 14.20005  
**Largeur carton [cm]:** 28  
**Hauteur carton [cm]:** 50  
**Longueur carton [cm]:** 56.5  
**Volume carton [m<sup>3</sup>]:** 0.0791


### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

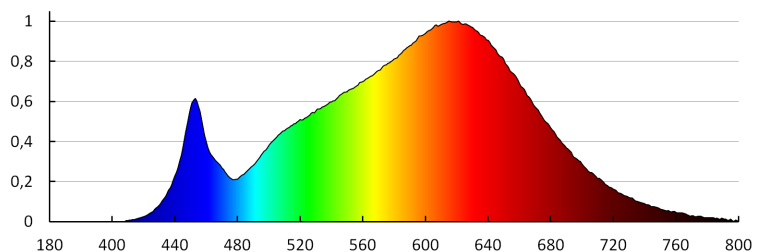

KANLUX S.A. (kat 33134) ATL1 30W-930-S6-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33134) ATL1 30W-930-S6-W  
Lamps: 1 x ATL1 30W-930-S6

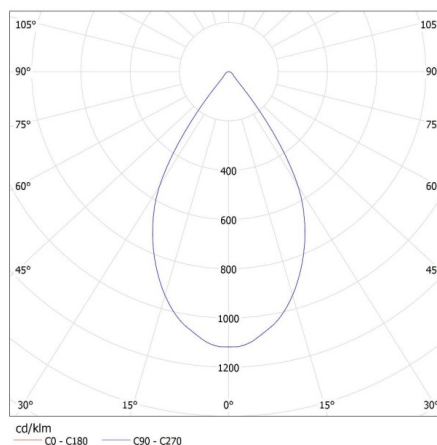

Date of issue: 16.11.2022, 06:39

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.


Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

## 33134 ATL1 30W-930-S6-W

Projecteur pour montage sur rail


KANLUX S.A. (kat 33134+33142) ATL1 30W-930-S6-W + 33142 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33134+33142) ATL1 30W-930-S6-W + 33142  
Lamps: 1 x ATL1 30W-930-S6

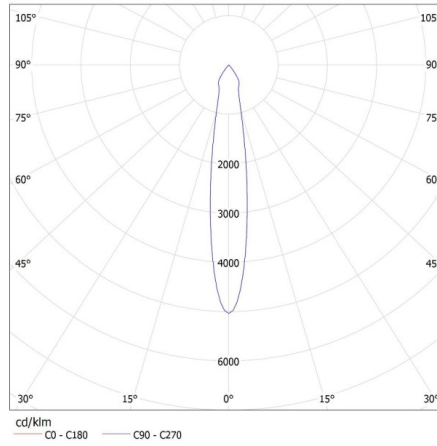

KANLUX S.A. (kat 33134+33143) ATL1 30W-930-S6-W + 33143 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33134+33143) ATL1 30W-930-S6-W + 33143  
Lamps: 1 x ATL1 30W-930-S6

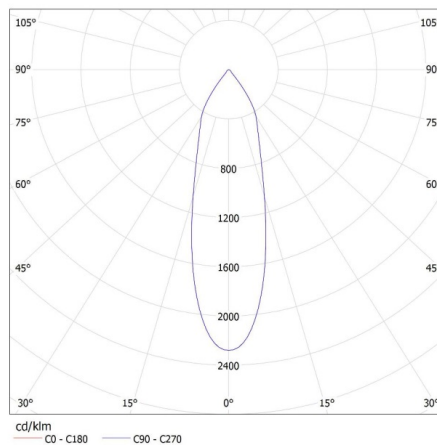

## 33134 ATL1 30W-930-S6-W

Projecteur pour montage sur rail

### ACCESSOIRES:

**33140** REF ATL1-18W-S15 Projecteur pour le luminaire ATL 1, 18W, 15 degrés



**33141** REF ATL1-18W-S36 Projecteur pour le luminaire ATL 1, 18W, 36 degrés



**33142** REF ATL1-30W-S15 Projecteur pour le luminaire ATL 1, 30W, 15 degrés



**33143** REF ATL1-30W-S36 Projecteur pour le luminaire ATL 1, 30W, 36 degrés

