

33164 TP STRONG ECO TW46NW

Luminaire étanche LED

5905339331649



DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: gris

Mode d'installation: saillie, mural

Usage: intérieur - extérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Possibilité de raccordement en ligne des luminaires: oui

Compatibilité avec un variateur: non

Longueur [mm]: 1228

Largeur [mm]: 65

Hauteur [mm]: 55

Source LED: oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 46

Classe électrique: II

Matériau du diffuseur: PC

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux [lm]: 6000

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φuse [lm]: 2 x 3700

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φuse [lm]: dans sphère (360°)

Teinte lumière: blanche

Température de couleur proximale [K]: 4000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: 6

Indice de rendu des couleurs: 80

Durée de vie [h]: 50000

Nombre de cycles on/off: ≥25000

Angle de vision [°]: X130/Y110

Efficacité lumineuse [lm/W]: 130

Plage de températures ambiantes[°C]: -20÷40

Matériau du boîtier: matériau plastique

Type de branchement: Connecteur rapide

Plage section de câble [mm²]: 1,0÷2,5

Temps de préchauffage de la lampe [s]: <1

Temps d'allumage de la lampe [s]: ≤0,5

Degré IK: 08

Degré IP: 65

DONNÉES LOGISTIQUES:


Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 12



33164 TP STRONG ECO TW46NW

Luminaire étanche LED

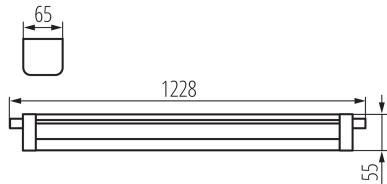

Unité par carton: 1

Conditionnement : 12

Poids unitaire net [g]: 566

Poids [g]: 832.5

Poids unitaire brut [g]: 750

Longueur carton emballage [cm]: 130

Largeur emballage unitaire [cm]: 7

Hauteur emballage unitaire [cm]: 6

Poids carton [kg]: 9.99

Largeur carton [cm]: 30.5

Hauteur carton [cm]: 20

Longueur carton [cm]: 131

Volume carton [m³]: 0.07991

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet