

33170 TP STRONG LED 48W-NW


Luminaire profilés linéaire LED

5905339331700



up to

135 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

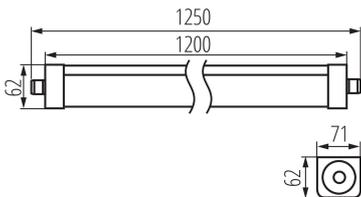

Kanlux TP STRONG est une réglette étanche à usage industriel grâce à des paramètres techniques optimisés: degré d'étanchéité IP65, résistance mécanique IK08, efficacité lumineuse 135lm/W et angle de diffusion X125°/Y110°, avec une garantie de 5ans.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc

Mode d'installation: saillie, mural

Usage: intérieur - extérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Possibilité de raccordement en ligne des luminaires: oui

Compatibilité avec un variateur: non

Longueur [mm]: 1200

Largeur [mm]: 72

Hauteur [mm]: 63

Source LED: oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Facteur de puissance: 0.95

Puissance maximale [W]: 48

Classe électrique: I

Matériau du diffuseur: PC

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux [lm]: 6500

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]: 8000

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]: dans sphère (360°)

Teinte lumière: blanche

Température de couleur proximale [K]: 4000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ≤ 6

Indice de rendu des couleurs: 80

Durée de vie [h]: 50000

Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale: L70B50

Nombre de cycles on/off: ≥ 30000

Angle de vision [°]: X125/Y110

Efficacité lumineuse [lm/W]: 135

Plage de températures ambiantes [°C]: -20÷40

Matériau du boîtier: matériau plastique

Type de branchement: Connecteur rapide

33170 TP STRONG LED 48W-NW

Luminaire profilés linéaire LED




Plage section de câble [mm²]: 1,5÷2,5
Temps de préchauffage de la lampe [s]: <1
Temps d'allumage de la lampe [s]: ≤0,5
Nombre maximum de luminaires en ligne continue : 15
Degré IK: 08
Degré IP: 65

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité
Unité par emballage: 6
Unité par carton: 1
Conditionnement : 6
Poids unitaire net [g]: 1052
Poids [g]: 1233.33
Longueu carton emballage [cm]: 127.5
Largeur emballage unitaire [cm]: 8
Hauteur emballage unitaire [cm]: 7
Poids carton [kg]: 7.39998
Largeur carton [cm]: 17
Hauteur carton [cm]: 23
Longueur carton [cm]: 130
Volume carton [m³]: 0.05083

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

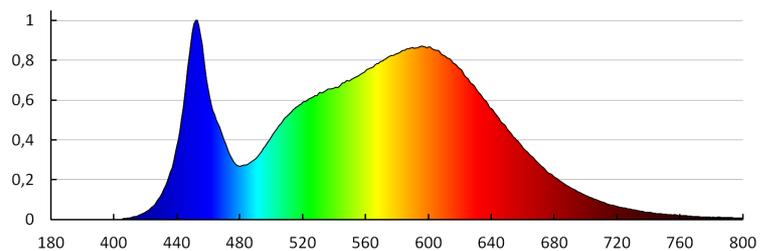

33170 TP STRONG LED 48W-NW

Luminaire profilés linéaire LED

KANLUX S.A. (kat 33170) TP STRONG LED 48W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33170) TP STRONG LED 48W-NW
Lampe: 1 x TP STRONG LED 48W

