

## 33172 TP STRONG LED 90W-NW

Luminaire profilés linéaire LED

5905339331724



up to

135 lm/W



Kanlux TP STRONG est une réglette étanche à usage industriel grâce à des paramètres techniques optimisés: degré d'étanchéité IP65, résistance mécanique IK08, efficacité lumineuse 135lm/W et angle de diffusion X125°/Y110°, avec une garantie de 5ans.

### DONNÉES GÉNÉRALES:

**Couleur:** blanc

**Mode d'installation:** saillie, mural

**Usage:** intérieur - extérieur

**Distance minimale par rapport à l'objet éclairé:** 0,5m

**Possibilité de raccordement en ligne des luminaires:** oui

**Compatibilité avec un variateur:** non

**Longueur [mm]:** 1500

**Largeur [mm]:** 72

**Hauteur [mm]:** 63

**Source LED:** oui

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

**Tension nominale [V]:** 220-240 AC

**Fréquence nominale [Hz]:** 50

**Facteur de puissance:** 0.95

**Puissance maximale [W]:** 90

**Classe électrique:** I

**Matériau du diffuseur:** PC

**Type de diode:** LED SMD

**Flux lumineux [lm]:** 12000

**Flux lumineux utile d'une source lumineuse  $\Phi_{use}$  [lm]:** 14000

**Flux lumineux utile d'une source lumineuse  $\Phi_{use}$  [lm]:** dans sphère (360°)

**Teinte lumière:** blanche

**Température de couleur proximale [K]:** 4000

**Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam:**  $\leq 6$

**Indice de rendu des couleurs:** 80

**Durée de vie [h]:** 50000

**Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale:** L70B50

**Nombre de cycles on/off:**  $\geq 30000$

**Angle de vision [°]:** X125/Y110

**Efficacité lumineuse [lm/W]:** 133

**Plage de températures ambiantes [°C]:** -20÷40


**Matériau du boîtier:** matériau plastique

**Type de branchement:** Connecteur rapide



## 33172 TP STRONG LED 90W-NW

Luminaire profilés linéaire LED

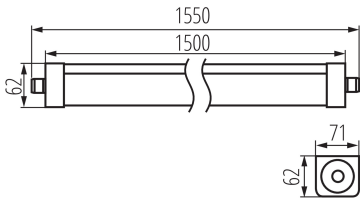


**Plage section de câble [mm<sup>2</sup>]:** 1,5÷2,5  
**Temps de préchauffage de la lampe [s]:** <1  
**Temps d'allumage de la lampe [s]:** ≤0,5  
**Nombre maximum de luminaires en ligne continue:** 8  
**Degré IK:** 08  
**Degré IP:** 65

### DONNÉES LOGISTIQUES:

**Unité de mesure:** unité  
**Unité par emballage:** 6  
**Unité par carton:** 1  
**Conditionnement:** 6  
**Poids unitaire net [g]:** 1268  
**Poids [g]:** 1328.33  
**Longueu carton emballage [cm]:** 157.5  
**Largeur emballage unitaire [cm]:** 8  
**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 7  
**Poids carton [kg]:** 7.96998  
**Largeur carton [cm]:** 17  
**Hauteur carton [cm]:** 23  
**Longueur carton [cm]:** 160  
**Volume carton [m<sup>3</sup>]:** 0.06256

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

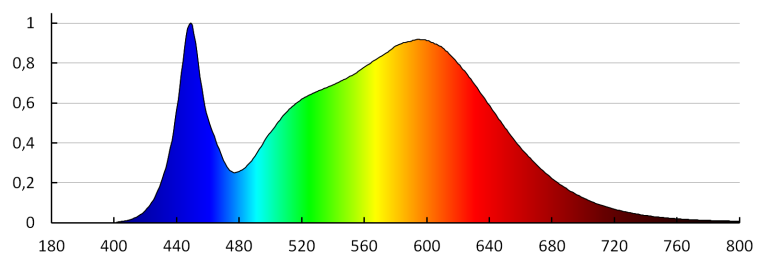

33172 TP STRONG LED 90W-NW

Luminaire profilés linéaire LED

