

33177 BLINGO TN38W 6060 NW

Panneau lumineux LED encastré

5905339331779



Kanlux BLINGO LED sont des panneaux backlight. Ils sont équipés d'une boîte de raccordement avec un connecteur rapide, ce qui permet de connecter les panneaux les uns aux autres facilement et rapidement. Les nouveaux modèles de la gamme Kanlux BLINGO sont dotés d'une alimentation intégrée qui permet de les placer dans le cadre Kanlux ADTR et d'effectuer un montage en saillie des panneaux. Les modèles Kanlux BLINGO LED portant les codes 33174 et 33178 n'ont pas d'alimentation intégrée, ce qui signifie également qu'ils ne s'adaptent pas aux cadres Kanlux ADTR.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc

Mode d'installation: à encastrer dans le plafond

Usage: intérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Compatibilité avec un variateur: non

Produit non recouvrable par un matériau calorifuge: oui

Alimentation incluse: oui

Longueur [mm]: 595

Largeur [mm]: 595

Hauteur [mm]: 25

Teneur en mercure dans la lampe [mg]: 0

Source LED: oui

Nombre de modules (Source lumineuse LED): 1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Facteur de puissance: 0.98

Puissance maximale [W]: 38

Classe électrique: I

Matériau du diffuseur: PS

Matériau du boîtier: fer

Matériau du panneau/cadre: fer

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux du luminaire [lm]: 5400

Skuteczność świetlna [lm/W]: 142

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Phuse [lm]: 6480

Date of issue: 01.07.2025, 11:40


Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

33177 BLINGO TN38W 6060 NW

Panneau lumineux LED encastré



Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm] : dans sphère (360°)

Teinte lumière: blanche

Température de couleur proximale [K] : 4000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam : ≤ 6

Indice de rendu des couleurs : 80

Durée de vie [h] : 50000

Nombre de cycles on/off : ≥ 50000

Angle de vision [°] : 115

Efficacité lumineuse [lm/W] : 142

Plage de températures ambiantes[°C] : 5-25

Type de branchement: Connecteur rapide

Degré IP: 20

Kształt: carré

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 5

Unité par carton: 1

Conditionnement : 5

Poids unitaire net [g]: 1530

Poids [g]: 2006

Longueur carton emballage [cm]: 60

Largeur emballage unitaire [cm]: 3

Hauteur emballage unitaire [cm]: 61.5

Poids carton [kg]: 10.03

Largeur carton [cm]: 16.5


Hauteur carton [cm]: 63.5

Longueur carton [cm]: 61

Volume carton [m³]: 0.063913

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

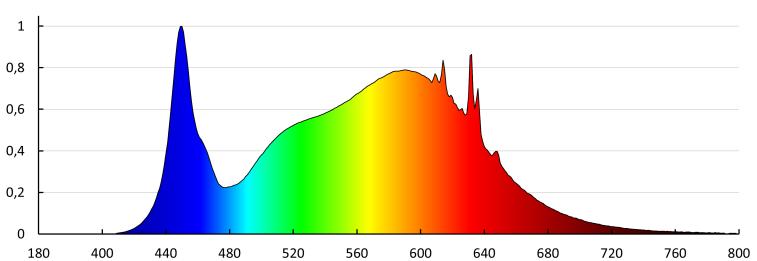

Date of issue: 01.07.2025, 11:40

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.


Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

33177 BLINGO TN38W 6060 NW

Panneau lumineux LED encastré

KANLUX S.A. (kat 33177) BLINGO TN 38W 6060 NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 33177) BLINGO TN 38W 6060 NW
Lampy: 1 x BLINGO TN 38W 6060 NW

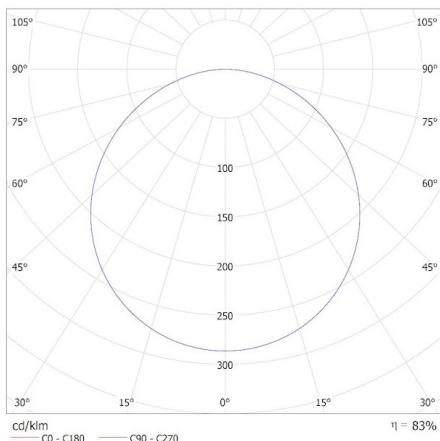

Date of issue: 01.07.2025, 11:40

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com