

33179 BLINGO TUN48W 6060 NW

Panneau lumineux LED encastré

5905339331793



DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc

Mode d'installation: à encastrer dans le plafond

Usage: intérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Compatibilité avec un variateur: non

Produit non recouvrable par un matériau calorifuge: oui

Alimentation incluse: oui

Longueur [mm]: 595

Largeur [mm]: 595

Hauteur [mm]: 25

Source LED: oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 48

Classe électrique: I

Matériau du diffuseur: PS

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux du luminaire [lm]: 6250

Teinte lumière: blanche

Température de couleur proximale [K]: 4000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ≤6

Indice de rendu des couleurs: 80

Durée de vie [h]: 50000

Nombre de cycles on/off: ≥50000

Angle de vision [°]: 90

Efficacité lumineuse [lm/W]: 130

Plage de températures ambiantes[°C]: 5÷25

Matériau du boîtier: fer

Matériau du panneau/cadre: fer

Type de branchement: Connecteur rapide

Temps de préchauffage de la lampe [s]: ≤1

Temps d'allumage de la lampe [s]: ≤0,5

Degré IP: 20

UGR: <19

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 5


Unité par carton: 1

Conditionnement: 5

Poids unitaire net [g]: 1790



Panneau lumineux LED encastré



Poids [g]: 2266

Longueu carton emballage [cm]: 60

Largeur emballage unitaire [cm]: 3

Hauteur emballage unitaire [cm]: 61.5

Poids carton [kg]: 11.33

Largeur carton [cm]: 16.5


Hauteur carton [cm]: 63.5

Longueur carton [cm]: 61

Volume carton [m³]: 0.063913

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

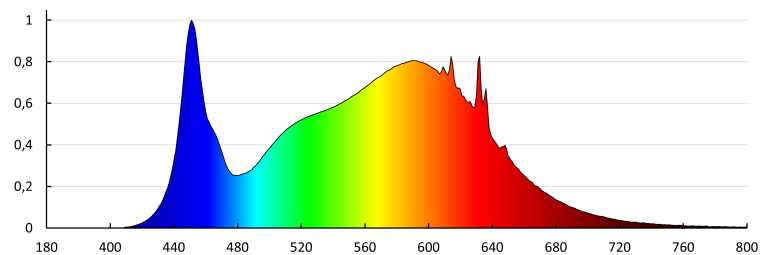

KANLUX S.A. (kat 33179) BLINGO TUN 48W 6060 NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 33179) BLINGO TUN 48W 6060 NW
Lampy: 1 x BLINGO TUN 48W 6060 NW

