

## 33179 BLINGO TUN48W 6060 NW

Panneau lumineux LED encastré

5905339331793



Kanlux BLINGO LED sont des panneaux backlight. Ils sont équipés d'une boîte de raccordement avec un connecteur rapide, ce qui permet de connecter les panneaux les uns aux autres facilement et rapidement. Les nouveaux modèles de la gamme Kanlux BLINGO sont dotés d'une alimentation intégrée qui permet de les placer dans le cadre Kanlux ADTR et d'effectuer un montage en saillie des panneaux. Les modèles Kanlux BLINGO LED portant les codes 33174 et 33178 n'ont pas d'alimentation intégrée, ce qui signifie également qu'ils ne s'adaptent pas aux cadres Kanlux ADTR.

### DONNÉES GÉNÉRALES:

**Couleur:** blanc

**Mode d'installation:** à encastrer dans le plafond

**Usage:** intérieur

**Distance minimale par rapport à l'objet éclairé:** 0,5m

**Compatibilité avec un variateur:** non

**Produit non recouvrable par un matériau calorifuge:** oui

**Alimentation incluse:** oui

**Longueur [mm]:** 595

**Largeur [mm]:** 595

**Hauteur [mm]:** 25

**Teneur en mercure dans la lampe [mg]:** 0

**Source LED:** oui

**Nombre de modules (Source lumineuse LED):** 1

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

**Tension nominale [V]:** 220-240 AC

**Fréquence nominale [Hz]:** 50

**Puissance maximale [W]:** 48

**Classe électrique:** I

**Matériau du diffuseur:** PS

**Matériau du boîtier:** fer

**Matériau du panneau/cadre:** fer

**Type de diode:** LED SMD

**Flux lumineux du luminaire [lm]:** 6250

**Skuteczność świetlna [lm/W]:** 130

**Flux lumineux utile d'une source lumineuse Phuse [lm]:** 7620

**Flux lumineux utile d'une source lumineuse Phuse [lm]:** dans sphère (360°)

Date of issue: 01.07.2025, 11:41

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.


Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FR

## 33179 BLINGO TUN48W 6060 NW

Panneau lumineux LED encastré

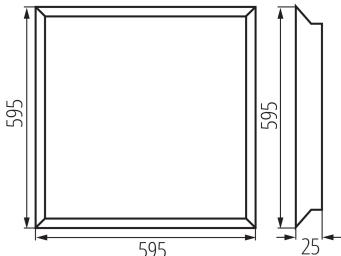

**Teinte lumière:** blanche

**Température de couleur proximale [K]:** 4000

**Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam:** ≤6

**Indice de rendu des couleurs:** 80

**Durée de vie [h]:** 50000

**Nombre de cycles on/off:** ≥50000

**Angle de vision [°]:** 90

**Efficacité lumineuse [lm/W]:** 130

**Plage de températures ambiantes[°C]:** 5–25

**Type de branchement:** Connecteur rapide

**Degré IP:** 20

**Kształt:** carré

**UGR:** <19

### DONNÉES LOGISTIQUES:

**Unité de mesure:** unité

**Unité par emballage:** 5

**Unité par carton:** 1

**Conditionnement :** 5

**Poids unitaire net [g]:** 1790

**Poids [g]:** 2266

**Longueur carton emballage [cm]:** 60

**Largeur emballage unitaire [cm]:** 3

**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 61.5

**Poids carton [kg]:** 11.33

**Largeur carton [cm]:** 17.5


**Hauteur carton [cm]:** 63

**Longueur carton [cm]:** 61.5

**Volume carton [m³]:** 0.067804

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

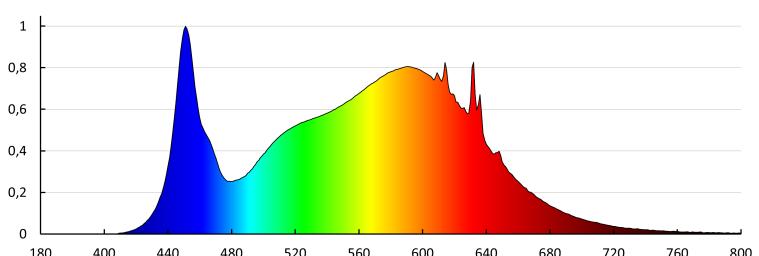


## 33179 BLINGO TUN48W 6060 NW

Panneau lumineux LED encastré

KANLUX S.A. (kat 33179) BLINGO TUN 48W 6060 NW / Krzywa rozsyłu światła  
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 33179) BLINGO TUN 48W 6060 NW  
Lampy: 1 x BLINGO TUN 48W 6060 NW

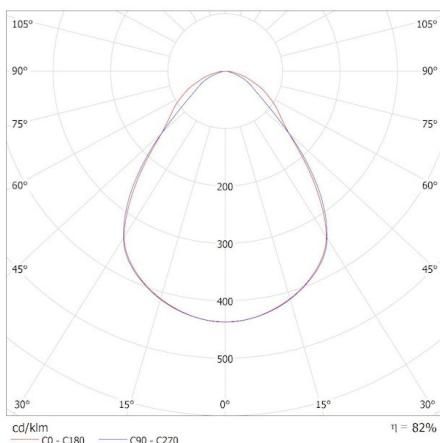

Date of issue: 01.07.2025, 11:41

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FR