


33320 ERINUS LED L W-WW

Luminaire LED pour marches escalier

5905339333209

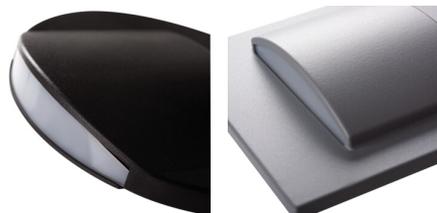

DONNÉES GÉNÉRALES:

encastré mural: oui
Couleur: blanc
Mode d'installation: encastré dans le mur
Usage: intérieur
Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,1m
Compatibilité avec un variateur: non
Longueur [mm]: 75
Largeur [mm]: 16
Hauteur [mm]: 75
Diamètre boîte de montage [?mm]: 60
Diamètre orifice de montage [mm]: 60
Source LED: oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:


Tension nominale [V]: 12 DC
Puissance maximale [W]: 0.8
Classe électrique: III
Matériau du diffuseur: matériau plastique
Type de diode: LED SMD
Flux lumineux [lm]: 15
Teinte lumière: blanc chaud
Température de couleur proximale [K]: 3000
Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ≤6
Indice de rendu des couleurs: 80
Durée de vie [h]: 30000
Nombre de cycles on/off: ≥15000
Efficacité lumineuse [lm/W]: 19
Plage de températures ambiantes[°C]: 5÷25
Matériau du boîtier: matériau plastique
Type de branchement: extrémités libres des conducteurs
Temps de préchauffage de la lampe [s]: ≤1
Temps d'allumage de la lampe [s]: ≤0,5
Degré IP: 20

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité
Unité par emballage: 100
Unité par carton: 1
Conditionnement: 100
Poids unitaire net [g]: 26
Poids [g]: 48.9
Poids unitaire brut [g]: 43

33320 ERINUS LED L W-WW

Luminaire LED pour marches escalier



Longueur carton emballage [cm]: 11
Largeur emballage unitaire [cm]: 2.5
Hauteur emballage unitaire [cm]: 16.5
Poids carton [kg]: 4.89
Largeur carton [cm]: 23
Hauteur carton [cm]: 35
Longueur carton [cm]: 69.5
Volume carton [m³]: 0.055948

