

Plafonnier LED

5905339333421



Les luminaires BENO de Kanlux ont un design et un effet lumineux unique. Ils ont été créés par Kanlux et déposés à L'Office de L'Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO). Les luminaires BENO LED, proposés en exclusivité par Kanlux, offrent une grande résistance aux intempéries (IP54), un système d'installation facile et rapide et un capteur de mouvement réglable. BENO LED de par sa conception et ses aspects techniques, peut être installé pratiquement

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc

Mode d'installation: mural, saillie

Usage: intérieur - extérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Compatibilité avec un variateur: non

Longueur [mm]: 260

Largeur [mm]: 260

Hauteur [mm]: 55

Teneur en mercure: non

Source LED: oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 24

Classe électrique: II

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux du luminaire [lm]: 2060

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]: 2900

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]: dans sphère (360°)

Teinte lumière: blanche

Température de couleur proximale [K]: 4000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ≤ 6

Indice de rendu des couleurs: 80

Durée de vie [h]: 20000


Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale: L70B50

Nombre de cycles on/off: ≥ 20000

Angle de vision [°]: 110


Efficacité lumineuse [lm/W]: 86

Plage de températures ambiantes[°C]: -15÷35



33342 BENO 24W NW-L-W

Plafonnier LED

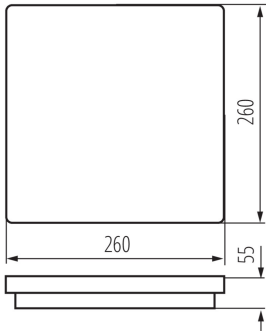

Matériau du boîtier: matériau plastique

Type de branchement: Connecteur rapide

Plage section de câble [mm²]: 0,5÷1,5

Temps de préchauffage de la lampe [s] : ≤1

Temps d'allumage de la lampe [s] : ≤0,5

Degré IP: 54

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 10

Unité par carton: 1

Conditionnement : 10

Poids unitaire net [g]: 656

Poids [g]: 860

Longueu carton emballage [cm] : 26.5

Largeur emballage unitaire [cm] : 6

Hauteur emballage unitaire [cm] : 26.5


Poids carton [kg] : 8.6

Largeur carton [cm] : 33

Hauteur carton [cm] : 29

Longueur carton [cm] : 55

Volume carton [m³]: 0.052635

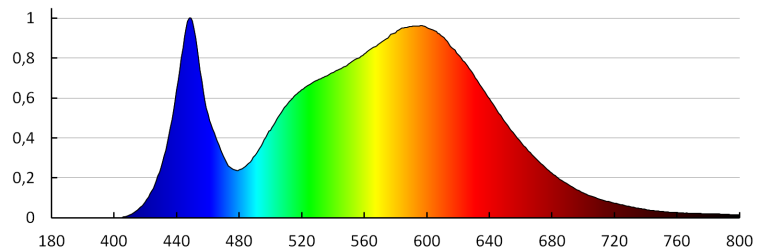

KANLUX S.A. (kat 33342) BENO 24W NW-L-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33342) BENO 24W NW-L-W
Lamps: 1 x BENO 24W NW-L-W

