


Plafonnier LED

5905339333445



Les luminaires BENO de Kanlux ont un design et un effet lumineux unique. Ils ont été créés par Kanlux et déposés à L'Office de L'Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO). Les luminaires BENO LED, proposés en exclusivité par Kanlux, offrent une grande résistance aux intempéries (IP54), un système d'installation facile et rapide et un capteur de mouvement réglable. BENO LED de par sa conception et ses aspects techniques, peut être installé pratiquement partout.


DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc
Mode d'installation: mural, saillie
Usage: intérieur - extérieur
Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m
Compatibilité avec un variateur: non
Détection de mouvement: oui
Hauteur [mm]: 55
Diamètre [mm]: 260
Réglage de la sensibilité: oui
Teneur en mercure: non
Source LED: oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC
Fréquence nominale [Hz]: 50
Puissance maximale [W]: 24
Classe électrique: II
Matériau du diffuseur: matériau plastique
Type de diode: LED SMD
Flux lumineux du luminaire [lm]: 2060
Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]: 2900
Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]: dans sphère (360°)
Teinte lumière: blanche
Température de couleur proximale [K]: 4000
Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ≤ 6
Indice de rendu des couleurs: 80
Durée de vie [h]: 20000
Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale: L70B50
Nombre de cycles on/off: ≥ 20000
Angle de vision [°]: 110
Efficacité lumineuse [lm/W]: 86

Plafonnier LED

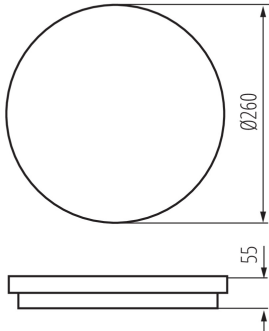

Plage de températures ambiantes[°C]: -15÷35

Matériau du boîtier: matériau plastique

Type de détecteur: Hyperfréquence

Type de branchement: Connecteur rapide

Plage section de câble [mm²]: 0,5÷1,5

Durée de fonctionnement du capteur [seconde-minute]: 5-5

Temps de préchauffage de la lampe [s]: ≤1

Temps d'allumage de la lampe [s]: ≤0,5

Fréquence de fonctionnement du capteur [MHz]: 5800

Réglage du seuil d'éclairage pour détection de mouvement [lx]: 2/10/50/off

Degré IP: 54

Portée du capteur [m]: max 4.5

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 10

Unité par carton: 1

Conditionnement : 10

Poids unitaire net [g]: 568

Poids [g]: 770

Longueu carton emballage [cm]: 26.5

Largeur emballage unitaire [cm]: 6

Hauteur emballage unitaire [cm]: 26.5


Poids carton [kg]: 7.7

Largeur carton [cm]: 33

Hauteur carton [cm]: 29

Longueur carton [cm]: 55

Volume carton [m³]: 0.052635

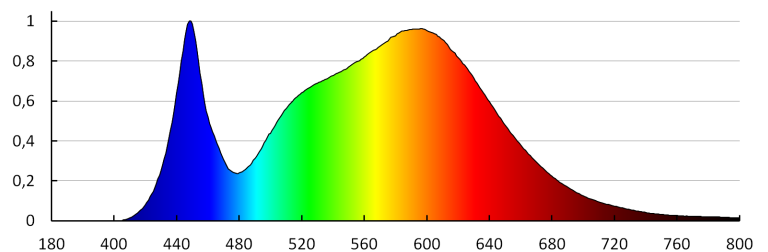

33344 BENO 24W NW-O-SE W

Plafonnier LED

KANLUX S.A. (kat 33344) BENO 24W NW-O-SE W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33344) BENO 24W NW-O-SE W
Lamps: 1 x BENO 24W NW-O-W

