


Plafonnier LED

5905339333483



DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: graphite

Mode d'installation: mural, saillie

Usage: intérieur - extérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Possibilité de raccordement en ligne des luminaires: oui

Compatibilité avec un variateur: non

Hauteur [mm]: 55

Diamètre [mm]: 220

Teneur en mercure: non

Source LED: oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 18

Classe électrique: II

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux du luminaire [lm]: 1400

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]: 2400

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]: dans sphère (360°)

Teinte lumière: blanche

Température de couleur proximale [K]: 4000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ≤ 6

Indice de rendu des couleurs: 80

Durée de vie [h]: 20000

Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale: L70B50

Nombre de cycles on/off: ≥ 20000

Angle de vision [°]: 110

Efficacité lumineuse [lm/W]: 78

Plage de températures ambiantes [°C]: -15÷35

Matériau du boîtier: matériau plastique

Type de branchement: Connecteur rapide

Plage section de câble [mm²]: 0,5÷1,5

Temps de préchauffage de la lampe [s]: ≤ 1


Temps d'allumage de la lampe [s]: $\leq 0,5$

Degré IP: 54

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Plafonnier LED

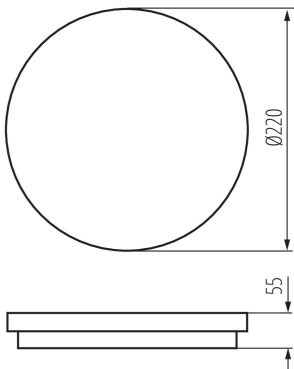

Unité par emballage: 10

Unité par carton: 1

Conditionnement : 10

Poids unitaire net [g]: 420

Poids [g]: 577

Longueu carton emballage [cm]: 22.5

Largeur emballage unitaire [cm]: 6

Hauteur emballage unitaire [cm]: 22.5


Poids carton [kg]: 5.77

Largeur carton [cm]: 32.5

Hauteur carton [cm]: 25

Longueur carton [cm]: 47

Volume carton [m³]: 0.038188

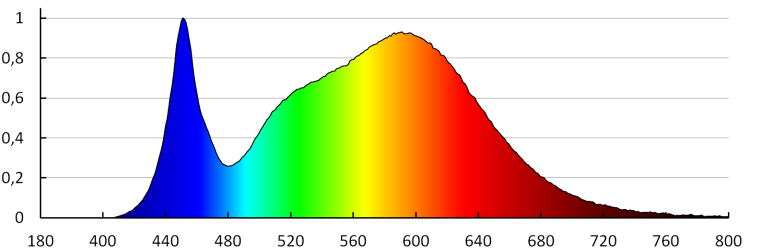

KANLUX S.A. (kat 33348) BENO N 18W NW-O-GR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33348) BENO N 18W NW-O-GR
Lamps: 1 x BENO N 18W NW

