33349 BENO N 18W NW-L-GR

Plafonnier LED

5905339333490

Les luminaires BENO de Kanlux ont un design et un effet lumineux unique. Ils ont été créés par Kanlux et déposés à L'Office de L'Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO). Les luminaires BENO LED, proposés en exclusivité par Kanlux, offrent une grande résistance aux intempéries (IP54), un système d'installation facile et rapide et un capteur de mouvement réglable. BENO LED de par sa conception et ses aspects techniques, peut être installé pratiquement partout.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: graphite
Mode d'installation: mural, saillie
Usage: intérieur - extérieur
Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m
Possibilité de raccordement en ligne des luminaires: oui
Compatibilité avec un variateur: non
Longueur [mm]: 220
Largeur [mm]: 220
Hauteur [mm]: 55
Teneur en mercure: non
Source LED: oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC
Fréquence nominale [Hz]: 50
Puissance maximale [W]: 18
Classe électrique: II
Matériau du diffuseur: matériau plastique
Type de diode: LED SMD
Flux lumineux du luminaire [lm] : 1400
Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φuse [lm] : 2400
Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φuse [lm] : dans sphère (360°)
Teinte lumière: blanche
Température de couleur proximale [K]: 4000
Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ≤6
Indice de rendu des couleurs: 80
Durée de vie [h]: 20000
Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale: L70B50

Date of issue: 23.06.2023, 16:04
Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.
Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon determiné.

FR

33349 BENO N 18W NW-L-GR

Plafonnier LED

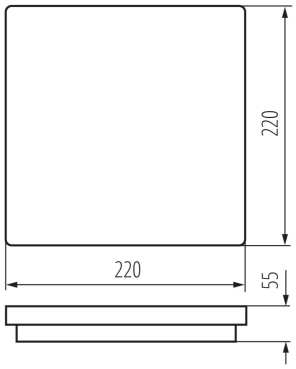

Nombre de cycles on/off: ≥20000
Angle de vision [°]: 110
Efficacité lumineuse [lm/W]: 78
Plage de températures ambiantes[°C]: -15÷35
Matériau du boîtier: matériau plastique
Type de branchement: Connecteur rapide
Plage section de câble [mm²]: 0,5÷1,5
Temps de préchauffage de la lampe [s] : ≤1
Temps d'allumage de la lampe [s] : ≤0,5
Degré IP: 54

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité
Unité par emballage: 10
Unité par carton: 1
Condtionnement : 10
Poids unitaire net [g]: 480
Poids [g]: 637
Longueu carton emballage [cm] : 22.5
Largeur emballage unitaire [cm]: 6
Hauteur emballage unitaire [cm]: 22.5
Poids carton [kg]: 6.37
Largeur carton [cm]: 32.5
Hauteur carton [cm]: 25
Longueur carton [cm]: 47
Volume carton [m³] : 0.038188

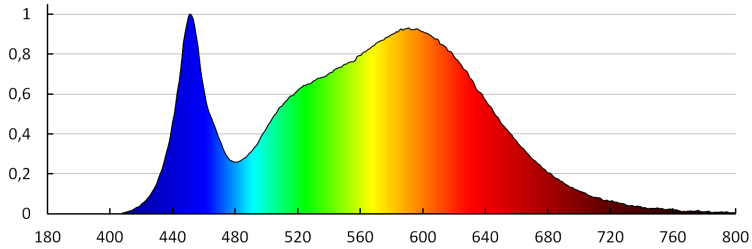

Date of issue: 23.06.2023, 16:04

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon determiné.

FR

33349 BENO N 18W NW-L-GR

Plafonnier LED

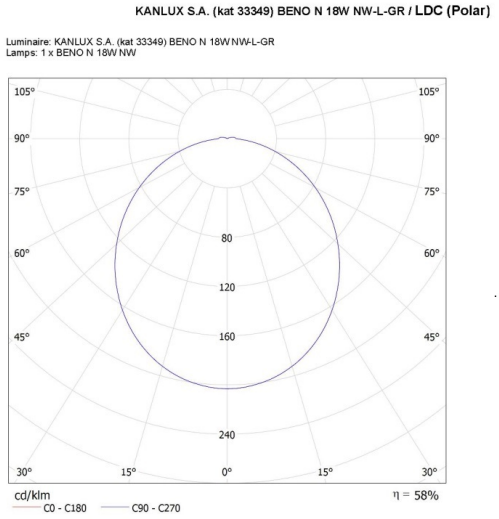

Date of issue: 23.06.2023, 16:04

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon determiné.

FR