

33546 KANTI V2LED 6W-NW-W

Luminaire de type downlight

5905339335463



Kanlux KANTI V2 LED est un luminaire carré caractérisé par une combinaison harmonieuse de la technologie moderne avec un look attrayant et moderne. Il se distingue par son efficacité énergétique élevée tout en maintenant d'excellents paramètres d'éclairage. Kanlux KANTI V2 LED est idéal pour éclairer les intérieurs d'habitation ainsi que les bureaux.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc

Mode d'installation: saillie

Usage: intérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Compatibilité avec un variateur: non

Produit non recouvrable par un matériau calorifuge: oui

Longueur [mm]: 120

Largeur [mm]: 120

Hauteur [mm]: 35

source LED: oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 6

Classe électrique: II

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux [lm]: 330

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φuse [lm]: 700

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φuse [lm]: dans sphère (360°)

Teinte lumière: blanche

Température de couleur proximale [K]: 4000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ≤6

Indice de rendu des couleurs: 80

Durée de vie [h]: 15000

Nombre de cycles on/off: ≥20000

Angle de vision [°]: 110

Efficacité lumineuse [lm/W]: 55


Plage de températures ambiantes[°C]: 5÷25

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Type de branchement: extrémités libres des conducteurs

Longueur du fil [cm]: 0.05

Section câble [mm²]: 0.75

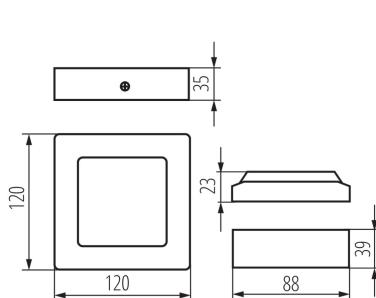

Date of issue: 16.11.2022, 08:56

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

33546 KANTI V2LED 6W-NW-W

Luminaire de type downlight



Temps de préchauffage de la lampe [s]: ≤1

Temps d'allumage de la lampe [s]: ≤0,5

Degré IP: 20

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 40

Unité par carton: 1

Conditionnement : 40

Poids unitaire net [g]: 236

Poids [g]: 297

Longueur carton emballage [cm]: 12.5

Largeur emballage unitaire [cm]: 4.5

Hauteur emballage unitaire [cm]: 12.5

Poids carton [kg]: 11.88

Largeur carton [cm]: 27

Hauteur carton [cm]: 28

Longueur carton [cm]: 48

Volume carton [m³]: 0.036288

KANLUX S.A. (kat 33546) KANTI V2LED 6W-NW-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33546) KANTI V2LED 6W-NW-W
Lamps: 1 x KANTI V2LED 6W-NW-W

