

## 33607 LOGI 02-1561-142 cm

Prise de courant française IP-44

5905339336071



Une prise de courant simple avec terre permet d'alimenter le circuit électrique avec une charge maximale de 16A. De plus, la prise est équipée d'un volet de protection, grâce auquel elle maintient le degré de protection IP 44 et peut être montée dans des endroits menacés par des éclaboussures d'eau (salles de bains).

### DONNÉES GÉNÉRALES:

**Couleur:** mat noir  
**Mode d'installation:** encastré dans le mur  
**Largeur [mm]:** 71  
**Hauteur [mm]:** 71  
**Diamètre du boîtier de montage:** 60  
**Profondeur de montage:** 25  
**Nombre de prises:** 1

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

**Tension nominale [V]:** 250 AC  
**Courant nominal [A]:** 16  
**Classe électrique:** I  
**Matériel des embouts d'extrémité de câble :** CuZn70  
**Type de mise à la terre:** type e  
**Type de connexion:** Connecteur à vis  
**Plastique:** ABS  
**Degré IP:** 44

### DONNÉES LOGISTIQUES:

**Unité par emballage:** 10  
**Unité par carton:** 10  
**Conditionnement :** 120  
**Poids unitaire net [g]:** 78  
**Poids [g]:** 92.17  
**Longueur carton emballage [cm]:** 10  
**Largeur emballage unitaire [cm]:** 5  
**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 14


Date of issue: 15.11.2022, 21:16

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

## 33607 LOGI 02-1561-142 cm

Prise de courant française IP-44

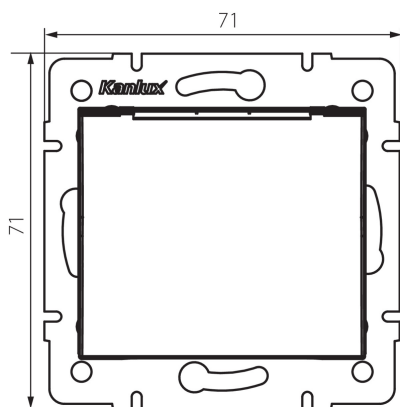

**Poids carton [kg]:** 11.0604

**Largeur carton [cm]:** 26.5

**Hauteur carton [cm]:** 32

**Longueur carton [cm]:** 44

**Volume carton [m³]:** 0.037312