



by **Kanlux**



33632 LOGI 02-1080-142 cm

Bouton poussoir « sonnette » LED

5905339336323



L'interrupteur normalement ouvert - la sonnette est utilisée pour contrôler les mécanismes des relais de sonnette. L'interrupteur a un rétro-éclairage LED et n'a pas d'impression sur la touche.

DONNÉES GÉNÉRALES:


Couleur: mat noir
Mode d'installation: encastré dans le mur
Rétroéclairage: oui
Largeur [mm]: 71
Hauteur [mm]: 71
Diamètre du boîtier de montage: 60
Profondeur de montage: 25

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 250 AC
Matériel des embouts d'extrémité de câble : CuZn70
Type de connexion: Connecteur a vis
Plastique: ABS
Nombre de leviers: 1
Courant nominal [AX]: 10
Degré IP: 20

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 10
Unité par carton: 10
Conditionnement : 120
Poids unitaire net [g]: 70
Poids [g]: 82.58
Longueur carton emballage [cm]: 10
Largeur emballage unitaire [cm]: 4
Hauteur emballage unitaire [cm]: 14
Poids carton [kg]: 9.9096
Largeur carton [cm]: 25.5
Hauteur carton [cm]: 32
Longueur carton [cm]: 44

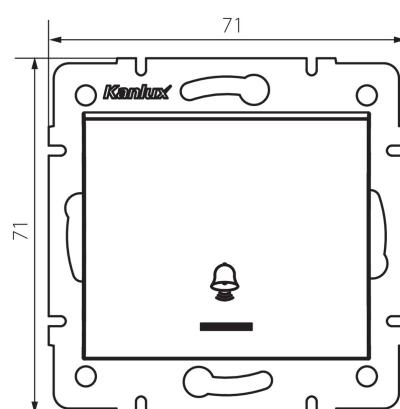

Date of issue: 15.11.2022, 22:39

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

FR



by **Kanlux**



33632 LOGI 02-1080-142 cm

Bouton poussoir « sonnette » LED

Volume carton [m³]: 0.035904

Date of issue: 15.11.2022, 22:39

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

FR