

iQ-LED

Kanlux

33888 IQ-LED FL-50W-NW-SE

Projecteur LED

5905339338884



up to
120 lm/W

DESIGN
unique

LED
technology



DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: noir

Mode d'installation: mural, saillie

Usage: extérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 1m

Compatibilité avec un variateur: non

RAL: 7024

Détection de mouvement: oui

Largeur [mm]: 180

Hauteur [mm]: 240

Profondeur[mm]: 56

Réglage de la sensibilité: oui

Teneur en mercure: non

Source LED: oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 50

Classe électrique: I

Matériau du diffuseur: verre trempé

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux [lm]: 6000

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]: 6600

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]: dans sphère (360°)

Teinte lumière: blanche

Température de couleur proximale [K]: 4000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ≤ 6

Indice de rendu des couleurs: 80

Durée de vie [h]: 50000

Nombre de cycles on/off: ≥ 25000

Angle de vision [°]: 100

Efficacité lumineuse [lm/W]: 120

Plage de températures ambiantes[°C]: -30÷50

Matériau du boîtier: métal

Type de détecteur: PIR

Date of issue: 31.01.2024, 10:41

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.


FR

iQ^{LED}

Kanlux

33888 IQ-LED FL-50W-NW-SE

Projecteur LED



Type de branchement: extrémités libres des conducteurs

Type de câble: H05RN-F

Longueur du fil [cm]: 0.3

Section câble [mm²]: 1

Durée de fonctionnement du capteur [seconde-minute]: 10-7

Temps de préchauffage de la lampe [s]: ≤1

Temps d'allumage de la lampe [s]: ≤0,5

angle de détection du capteur [°]: 120

Réglage du seuil d'éclairement pour détection de mouvement [lx]: 10-2000

Luminaire orientable verticalement [°]: 180

Degré IP: 44

Portée du capteur [m]: max 8

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 10

Unité par carton: 1

Conditionnement : 10

Poids unitaire net [g]: 640

Poids [g]: 795

Poids unitaire brut [g]: 728

Longueu carton emballage [cm]: 18.5

Largeur emballage unitaire [cm]: 6

Hauteur emballage unitaire [cm]: 25

Poids carton [kg]: 7.95

Largeur carton [cm]: 31.5

Hauteur carton [cm]: 27.5

Longueur carton [cm]: 39

Volume carton [m³]: 0.033784

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :


- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

iQ-LED

Kanlux


33888 IQ-LED FL-50W-NW-SE

Projecteur LED

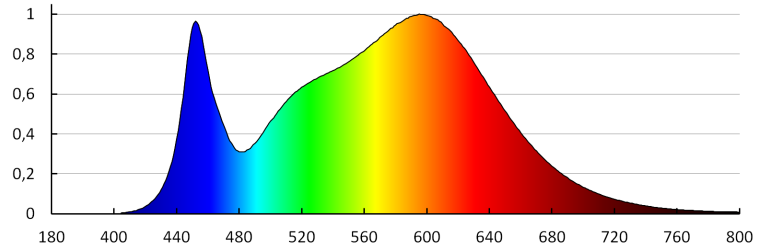

KANLUX S.A. (kat 33888) IQ-LED FL-50W-NW-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33888) IQ-LED FL-50W-NW-SE
Lamps: 1 x IQ-LED FL-50W-NW

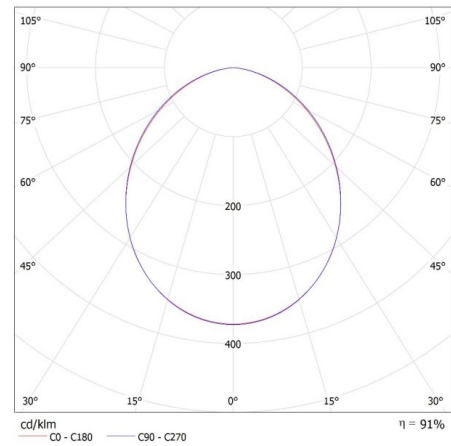

ACCESSOIRES

33889



IQ-LED FL QC I 3x1MM2

Presse-étoupe pour une connexion facile, rapide et sûre du câble de connexion et du projecteur, IQ-LED FL QC I 3x1MM2 (33889)

Date of issue: 31.01.2024, 10:41

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

FR