


## 33915 AL-SH-WW-MAT-B-NT

Luminaire profilés linéaire LED

5905339339157

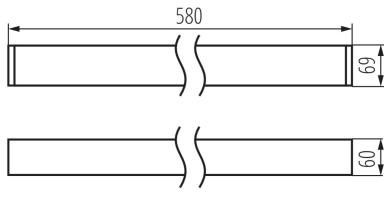

### DONNÉES GÉNÉRALES:

**Couleur:** noir

**Mode d'installation:** saillie

**Usage:** intérieur

**Distance minimale par rapport à l'objet éclairé:** 0,5m

**Compatibilité avec un variateur:** non

**Direction faisceau lumineux:** bas

**Longueur [mm]:** 580

**Largeur [mm]:** 60

**Hauteur [mm]:** 69

**Source LED:** oui

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

**Tension nominale [V]:** 220-240 AC

**Fréquence nominale [Hz]:** 50

**Puissance maximale [W]:** 19

**Classe électrique:** I

**Matériau du diffuseur:** matériau plastique

**Type de diode:** LED SMD

**Flux lumineux [lm]:** 2250

**Teinte lumière:** blanc chaud

**Température de couleur proximale [K]:** 3000

**Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam:**  $\leq 3$

**Indice de rendu des couleurs:** 80

**Durée de vie [h]:** 50000

**Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale:** L90B10

**Nombre de cycles on/off:**  $\geq 30000$

**Angle de vision [°]:** X85/Y95

**Efficacité lumineuse [lm/W]:** 118

**Plage de températures ambiantes [°C]:** 5-25

**Type de diffuseur:** mat

**Matériau du boîtier:** alliage en aluminium

**Type de branchement:** Connecteur rapide

**Plage section de câble [mm²]:** 1,5-2,5

**Temps de préchauffage de la lampe [s]:**  $\leq 1$

**Temps d'allumage de la lampe [s]:**  $\leq 0,5$

**Degré IP:** 20

### DONNÉES LOGISTIQUES:


**Unité de mesure:** unité

**Unité par emballage:** 1

**Unité par carton:** 1

## 33915 AL-SH-WW-MAT-B-NT

Luminaire profilés linéaire LED

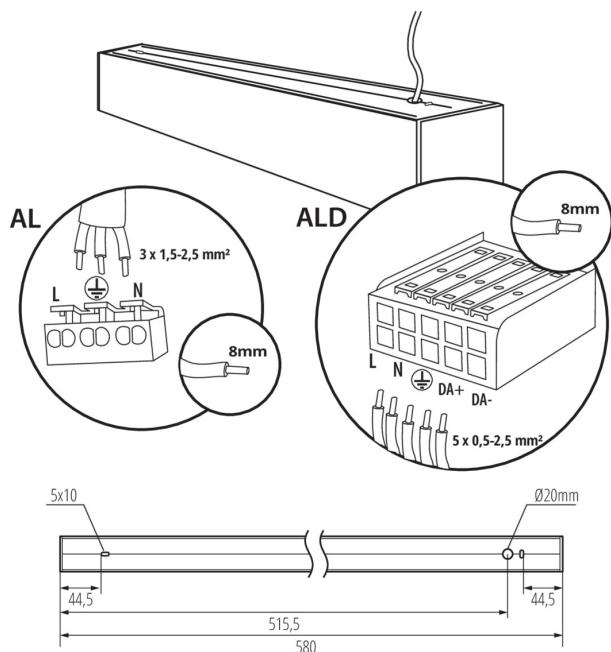

**Conditionnement : 1**

**Poids unitaire net [g]: 1160**

**Poids [g]: 1352**

**Longueur carton emballage [cm]: 75**

**Largeur emballage unitaire [cm]: 11**

**Hauteur emballage unitaire [cm]: 7**

**Poids carton [kg]: 1.352**

**Largeur carton [cm]: 11**

**Hauteur carton [cm]: 7**

**Longueur carton [cm]: 75**

**Volume carton [m<sup>3</sup>]: 0.005775**


### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

KANLUX S.A. (kat 33915) AL-SH-WW-MAT-B-NT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33915) AL-SH-WW-MAT-B-NT

Lamps: 1 x AL-SH-WW-MAT

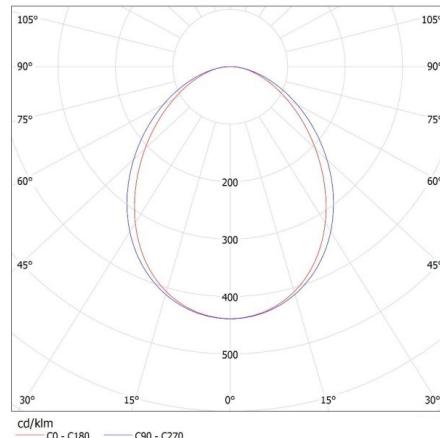

## 33915 AL-SH-WW-MAT-B-NT

Luminaire profilés linéaire LED

### ACCESSOIRES

32540	ALIN CORD 1F-W	Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, white, 150 cm
32541	ALIN CORD 1F-B	Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, black, 150 cm
32542	ALIN CORD 1F-SR	Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, silver 150 cm
07871	ROPE-NT 150 SINGLE	ROPE-NT 150 SINGLE câble en acier (unique) pour la suspension de luminaires, ensemble de 2 pièces
29557	ALIN NT GRIP	Wall bracket for the ALIN luminaire, 2 pcs included
27109	KLOSS MPR AL 11W/17W	Verre MPR pour luminaire ALIN, KLOSS MPR AL 11W/17W, (27109)