


Luminaire profilés linéaire LED

5905339339270

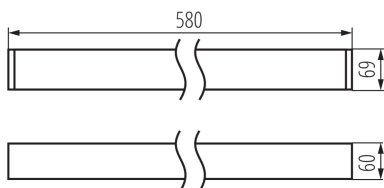

Date of issue: 16.11.2022, 12:31

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.



DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: argent

Mode d'installation: saillie

Usage: intérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Compatibilité avec un variateur: non

Direction faisceau lumineux: bas

Longueur [mm]: 580

Largeur [mm]: 60

Hauteur [mm]: 69

source LED: oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 19

Classe électrique: I

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux [lm]: 2250

Teinte lumière: blanc chaud

Température de couleur proximale [K]: 3000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam:
≤6

Indice de rendu des couleurs: 80

Durée de vie [h]: 50000

Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale: L90B10

Nombre de cycles on/off: ≥30000

Angle de vision [°]: X85/Y95

Efficacité lumineuse [lm/W]: 118

Plage de températures ambiantes[°C]: 5÷25

Type de diffuseur: mat

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Type de branchement: Connecteur rapide

Plage section de câble [mm²]: 1,5÷2,5

Temps de préchauffage de la lampe [s]: ≤1

Temps d'allumage de la lampe [s]: ≤0,5

Degré IP: 20

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 1


Unité par carton: 1

Conditionnement : 1

Poids unitaire net [g]: 1160

Poids [g]: 1352

Luminaire profilés linéaire LED

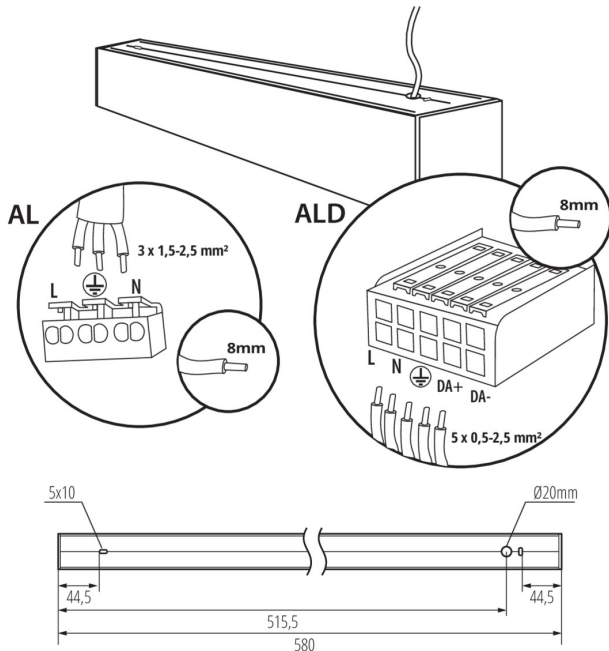


Longueur carton emballage [cm]: 75
Largeur emballage unitaire [cm]: 11
Hauteur emballage unitaire [cm]: 7
Poids carton [kg]: 1.352
Largeur carton [cm]: 11
Hauteur carton [cm]: 7
Longueur carton [cm]: 75
Volume carton [m³]: 0.005775

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

KANLUX S.A. (kat 33927) AL-SH-WW-MAT-S-NT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33927) AL-SH-WW-MAT-S-NT
Lamps: 1 x AL-SH-WW-MAT

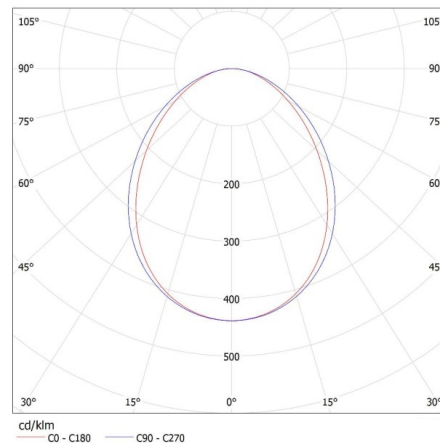

ACCESSOIRES:

32540 ALIN CORD 1F-W

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, white, 150 cm



32541 ALIN CORD 1F-B

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, black, 150 cm



Luminaire profilés linéaire LED

32542 ALIN CORD 1F-SR



Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, silver 150 cm

07871 ROPE-NT 150 SINGLE



ROPE-NT 150 SINGLE câble en acier (unique) pour la suspension de luminaires, ensemble de 2 pièces

29557 ALIN NT GRIP



Wall bracket for the ALIN luminaire, 2 pcs included

27109 KLOSZ MPR AL 11W/17W



Verre MPR pour luminaire ALIN, KLOSZ MPR AL 11W/17W,(27109)