
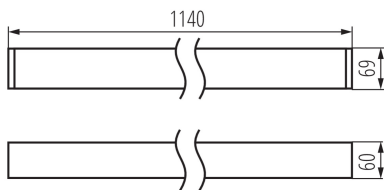


Luminaire profilés linéaire LED

5905339339720



DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc

Mode d'installation: saillie

Usage: intérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Compatibilité avec un variateur: non

Direction faisceau lumineux: bas

Longueur [mm]: 1140

Largeur [mm]: 60

Hauteur [mm]: 69

Source LED: oui

Version for connection in line [initial element] LF: 34530

Version for connection in line [central element] LM: 34674

Version for connection in line [final element] LL: 34818

Wersja do łączenia w linie [kształtka] LTX1: 35029

Wersja do łączenia w linie [kształtka] LTX1C: 35053

Wersja do łączenia w linie [kształtka] LTX2C: 35077

Wersja do łączenia w linie [kształtka] LTX1E: 35191

Wersja do łączenia w linie [kształtka] L: 34405

Wersja do łączenia w linie [kształtka] T: 35015

Wersja do łączenia w linie [kształtka] X: 35012

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Facteur de puissance: 0.95

Puissance maximale [W]: 25

Classe électrique: I

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux [lm]: 3250

Teinte lumière: blanche

Température de couleur proximale [K]: 4000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ≤3

Indice de rendu des couleurs: 80

Durée de vie [h]: 50000

Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale: L90B10

Nombre de cycles on/off: ≥30000


Angle de vision [°]: X85/Y95

Efficacité lumineuse [lm/W]: 130

Plage de températures ambiantes[°C]: 5÷25

Type de diffuseur: mat

Luminaire profilés linéaire LED

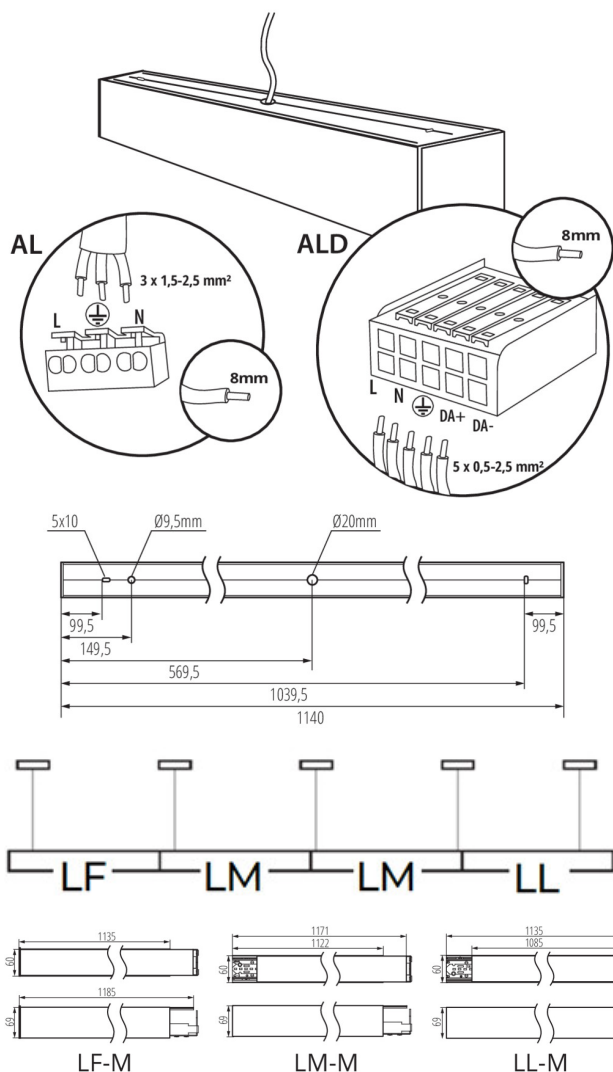

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Type de branchement: Connecteur rapide

Plage section de câble [mm²]: 1,5÷2,5

Temps de préchauffage de la lampe [s]: ≤1

Temps d'allumage de la lampe [s]: ≤0,5

Degré IP: 20

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 1

Unité par carton: 1

Conditionnement: 1

Poids unitaire net [g]: 2100

Poids [g]: 2450

Longueur carton emballage [cm]: 136

Largeur emballage unitaire [cm]: 11

Hauteur emballage unitaire [cm]: 7

Poids carton [kg]: 2.45

Largeur carton [cm]: 11

Hauteur carton [cm]: 7

Longueur carton [cm]: 136


Volume carton [m³]: 0.010472

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

KANLUX S.A. (kat 33972) AL-ML-NW-MAT-W-NT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33972) AL-ML-NW-MAT-W-NT
Lamps: 1 x AL-ML-NW-MAT

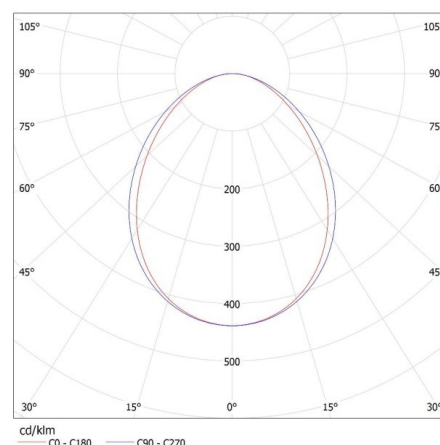

Luminaire profilés linéaire LED

ACCESSOIRES

32540	ALIN CORD 1F-W	Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, white, 150 cm
		
32541	ALIN CORD 1F-B	Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, black, 150 cm
		
32542	ALIN CORD 1F-SR	Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, silver 150 cm
		
07871	ROPE-NT 150 SINGLE	ROPE-NT 150 SINGLE câble en acier (unique) pour la suspension de luminaires, ensemble de 2 pièces
		
29557	ALIN NT GRIP	Wall bracket for the ALIN luminaire, 2 pcs included
		
25979	KLOSZ MPR AL 23W/33W	Verre MPR pour luminaire ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)
		