


Luminaire profilés linéaire LED

5905339339782

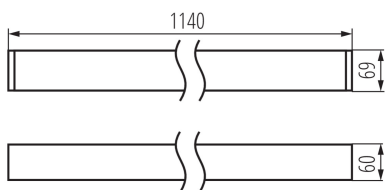


DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc
Mode d'installation: saillie
Usage: intérieur
Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m
Compatibilité avec un variateur: non
Direction faisceau lumineux: bas
Longueur [mm]: 1140
Largeur [mm]: 60
Hauteur [mm]: 69
Source LED: oui
Version for connection in line [initial element] LF: 34539
Version for connection in line [central element] LM: 34683
Version for connection in line [final element] LL: 34827
Wersja do łączenia w linie [kształtka] LTX1: 35047
Wersja do łączenia w linie [kształtka] LTX1C: 35071
Wersja do łączenia w linie [kształtka] LTX2C: 35095
Wersja do łączenia w linie [kształtka] LTX1E: 35209
Wersja do łączenia w linie [kształtka] L: 35026
Wersja do łączenia w linie [kształtka] T: 35023
Wersja do łączenia w linie [kształtka] X: 35020

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC
Fréquence nominale [Hz]: 50
Puissance maximale [W]: 25
Classe électrique: I
Matériau du diffuseur: matériau plastique
Type de diode: LED SMD
Flux lumineux [lm]: 2750
Teinte lumière: blanc chaud
Température de couleur proximale [K]: 3000
Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ≤3
Indice de rendu des couleurs: 80
Durée de vie [h]: 50000
Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale: L90B10
Nombre de cycles on/off: ≥30000
Angle de vision [°]: X75/Y90
Efficacité lumineuse [lm/W]: 110
Plage de températures ambiantes[°C]: 5÷25
Type de diffuseur: microprismatique
Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Luminaire profilés linéaire LED

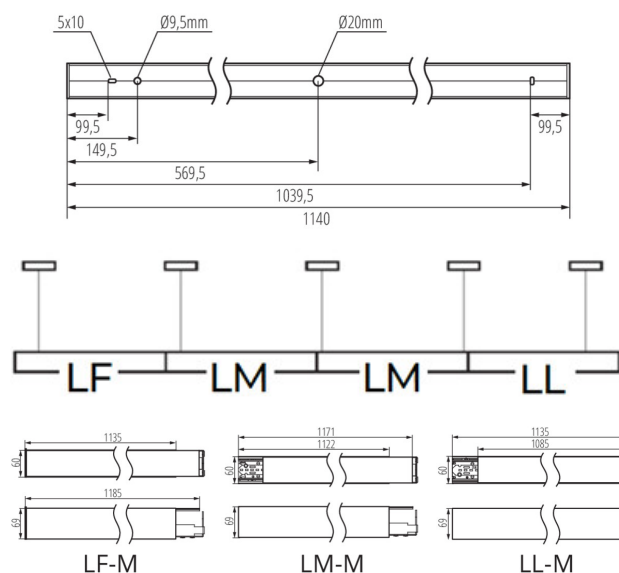

Type de branchement: Connecteur rapide

Plage section de câble [mm²]: 1,5÷2,5

Temps de préchauffage de la lampe [s] : ≤1

Temps d'allumage de la lampe [s] : ≤0,5

Degré IP: 20

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 1

Unité par carton: 1

Conditionnement : 1

Poids unitaire net [g]: 2100

Poids [g]: 2450

Longueur carton emballage [cm]: 136

Largeur emballage unitaire [cm]: 11

Hauteur emballage unitaire [cm]: 7

Poids carton [kg]: 2.45

Largeur carton [cm]: 11

Hauteur carton [cm]: 7

Longueur carton [cm]: 136


Volume carton [m³]: 0.010472

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet




KANLUX S.A. (kat 33978) AL-ML-WW-MPR-W-NT / LDC (Polar)

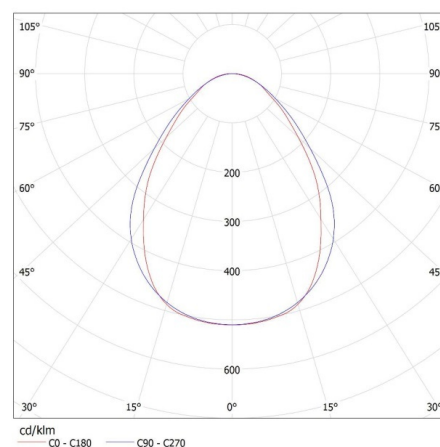Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33978) AL-ML-WW-MPR-W-NT
Lampe: 1 x AL-ML-WW-MPR



Luminaire profilés linéaire LED

ACCESSOIRES

32540	ALIN CORD 1F-W	Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, white, 150 cm
		
32541	ALIN CORD 1F-B	Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, black, 150 cm
		
32542	ALIN CORD 1F-SR	Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, silver 150 cm
		
07871	ROPE-NT 150 SINGLE	ROPE-NT 150 SINGLE câble en acier (unique) pour la suspension de luminaires, ensemble de 2 pièces
		
29557	ALIN NT GRIP	Wall bracket for the ALIN luminaire, 2 pcs included
		
25979	KLOSZ MPR AL 23W/33W	Verre MPR pour luminaire ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)
		