


Luminaire profilés linéaire LED

5905339340122

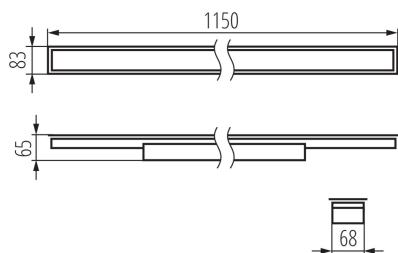

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc

Mode d'installation: à encastrer dans le plafond

Usage: intérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Compatibilité avec un variateur: non

Direction faisceau lumineux: bas

Longueur [mm]: 1150

Largeur [mm]: 83

Hauteur [mm]: 65

Source LED: oui

Version for connection in line [initial element] LF: 34581 (PT)

Version for connection in line [central element] LM: 34725 (PT)

Version for connection in line [final element] LL: 34869 (PT)

Explication des marquages et symboles utilisés: (PT) - do wbudowania w sufit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 25

Classe électrique: I

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux [lm]: 3000

Teinte lumière: blanche

Température de couleur proximale [K]: 4000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ≤3

Indice de rendu des couleurs: 80

Durée de vie [h]: 50000

Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale: L90B10

Nombre de cycles on/off: ≥30000

Angle de vision [°]: X75/Y90

Efficacité lumineuse [lm/W]: 120

Plage de températures ambiantes [°C]: 5÷25

Type de diffuseur: microprismatique

Matériau du boîtier: acier

Type de branchement: Connecteur rapide

Plage section de câble [mm²]: 1,5÷2,5


Temps de préchauffage de la lampe [s]: ≤1

Temps d'allumage de la lampe [s]: ≤0,5

Degré IP: 20

34012 AL-ML-NW-MPR-W-PT

Luminaire profilés linéaire LED

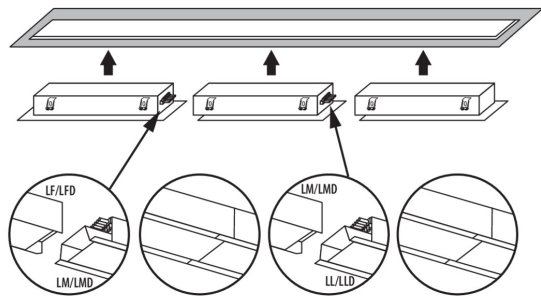

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité
Unité par emballage: 1
Unité par carton: 1
Conditionnement : 1
Poids unitaire net [g]: 1605
Poids [g]: 1945
Longueu carton emballage [cm]: 136
Largeur emballage unitaire [cm]: 11
Hauteur emballage unitaire [cm]: 7
Poids carton [kg]: 1.945
Largeur carton [cm]: 11
Hauteur carton [cm]: 7
Longueur carton [cm]: 136
Volume carton [m³]: 0.010472

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

KANLUX S.A. (kat 34012) AL-ML-NW-MPR-W-PT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 34012) AL-ML-NW-MPR-W-PT
Lamps: 1 x AL-ML-NW-MPR

