


34051 AL-MM-WW-MAT-B-NT

Luminaire profilés linéaire LED

5905339340511

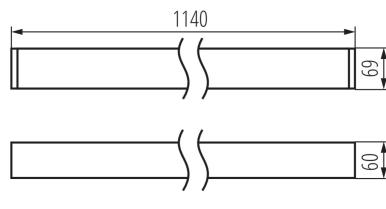

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: noir

Mode d'installation: saillie

Usage: intérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Compatibilité avec un variateur: non

Direction faisceau lumineux: bas

Longueur [mm]: 1140

Largeur [mm]: 60

Hauteur [mm]: 69

Source LED: oui

Version for connection in line [initial element] LF : 34546

Version for connection in line [central element] LM : 34690

Version for connection in line [final element] LL : 34834

Wersja do łączenia w linie [ksztaltka] LTX1 : 35036

Wersja do łączenia w linie [ksztaltka] LTX1C : 35060

Wersja do łączenia w linie [ksztaltka] LTX2C : 35084

Wersja do łączenia w linie [ksztaltka] LTX1E : 35198

Wersja do łączenia w linie [ksztaltka] L : 35016

Wersja do łączenia w linie [ksztaltka] T : 35013

Wersja do łączenia w linie [ksztaltka] X : 35010

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 29

Classe électrique: I

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux [lm]: 3450

Teinte lumière: blanc chaud

Température de couleur proximale [K]: 3000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ≤3

Indice de rendu des couleurs: 80

Durée de vie [h]: 50000

Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale: L90B10

Nombre de cycles on/off: ≥30000

Angle de vision [°]: X85/Y95

Efficacité lumineuse [lm/W]: 119


Plage de températures ambiantes[°C]: 5-25

Type de diffuseur: mat

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

34051 AL-MM-WW-MAT-B-NT

Luminaire profilés linéaire LED

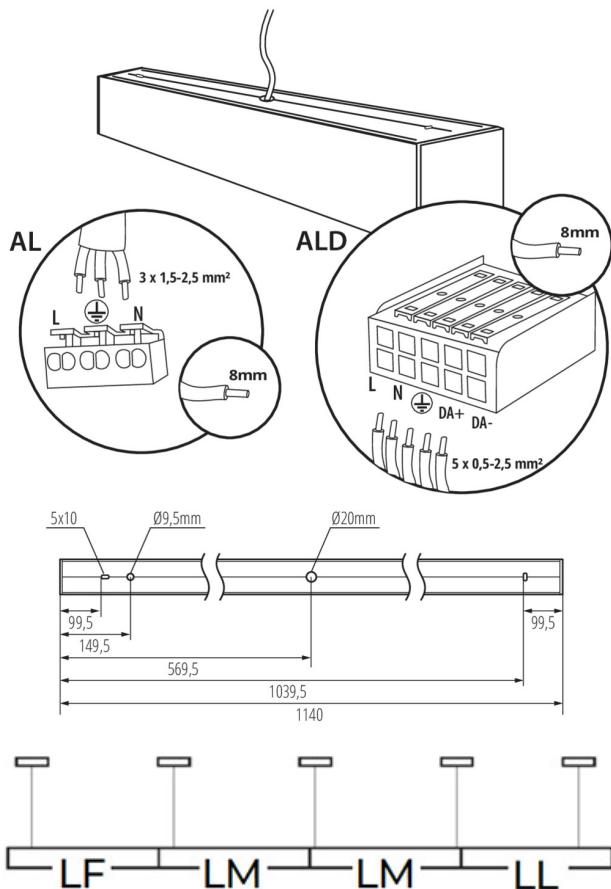

Type de branchement: Connecteur rapide

Plage section de câble [mm²]: 1,5÷2,5

Temps de préchauffage de la lampe [s] : ≤1

Temps d'allumage de la lampe [s] : ≤0,5

Degré IP: 20

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 1

Unité par carton: 1

Conditionnement : 1

Poids unitaire net [g]: 2050

Poids [g]: 2400

Longueur carton emballage [cm]: 136

Largeur emballage unitaire [cm]: 11

Hauteur emballage unitaire [cm]: 7

Poids carton [kg]: 2.4

Largeur carton [cm]: 11

Hauteur carton [cm]: 7

Longueur carton [cm]: 136

Volume carton [m³]: 0.010472


INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

KANLUX S.A. (kat 34051) AL-MM-WW-MAT-B-NT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 34051) AL-MM-WW-MAT-B-NT

Lamps: 1 x AL-MM-WW-MAT

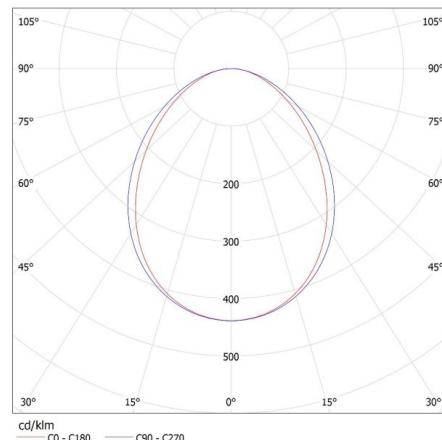

34051 AL-MM-WW-MAT-B-NT

Luminaire profilés linéaire LED

ACCESSOIRES

32540	ALIN CORD 1F-W	Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, white, 150 cm
32541	ALIN CORD 1F-B	Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, black, 150 cm
32542	ALIN CORD 1F-SR	Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, silver 150 cm
07871	ROPE-NT 150 SINGLE	ROPE-NT 150 SINGLE câble en acier (unique) pour la suspension de luminaires, ensemble de 2 pièces
29557	ALIN NT GRIP	Wall bracket for the ALIN luminaire, 2 pcs included
25979	KLOSS MPR AL 23W/33W	Verre MPR pour luminaire ALIN, KLOSS MPR AL 23W/33W, (25979)