



Luminaire profilés linéaire LED

5905339340702

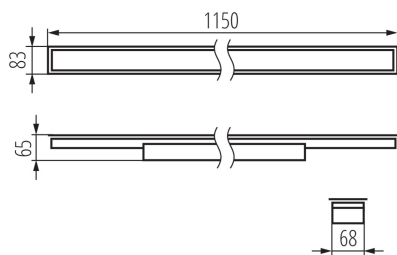

### DONNÉES GÉNÉRALES:

**Couleur:** noir

**Mode d'installation:** à encastrer dans le plafond

**Usage:** intérieur

**Distance minimale par rapport à l'objet éclairé:** 0,5m

**Compatibilité avec un variateur:** non

**Direction faisceau lumineux:** bas

**Longueur [mm]:** 1150

**Largeur [mm]:** 83

**Hauteur [mm]:** 65

**Source LED:** oui

**Version for connection in line [initial element] LF:** 34591 (PT)

**Version for connection in line [central element] LM:** 34735 (PT)

**Version for connection in line [final element] LL:** 34879 (PT)

**Explication des marquages et symboles utilisés:** (PT) - do wbudowania w sufit

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

**Tension nominale [V]:** 220-240 AC

**Fréquence nominale [Hz]:** 50

**Puissance maximale [W]:** 29

**Classe électrique:** I

**Matériau du diffuseur:** matériau plastique

**Type de diode:** LED SMD

**Flux lumineux [lm]:** 3600

**Teinte lumière:** blanche

**Température de couleur proximale [K]:** 4000

**Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam:**  $\leq 3$

**Indice de rendu des couleurs:** 80

**Durée de vie [h]:** 50000

**Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale:** L90B10

**Nombre de cycles on/off:**  $\geq 30000$

**Angle de vision [°]:** X75/Y90

**Efficacité lumineuse [lm/W]:** 124

**Plage de températures ambiantes [°C]:** 5÷25

**Type de diffuseur:** microprismatique

**Matériau du boîtier:** acier

**Type de branchement:** Connecteur rapide


**Plage section de câble [mm<sup>2</sup>]:** 1,5÷2,5

**Temps de préchauffage de la lampe [s]:**  $\leq 1$

**Temps d'allumage de la lampe [s]:**  $\leq 0,5$

**Degré IP:** 20

### Luminaire profilés linéaire LED

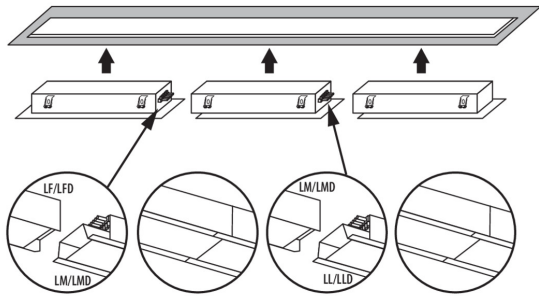

#### DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 1

Unité par carton: 1

Conditionnement : 1

Poids unitaire net [g]: 1464

Poids [g]: 1800

Longueur carton emballage [cm]: 136

Largeur emballage unitaire [cm]: 11

Hauteur emballage unitaire [cm]: 7

Poids carton [kg]: 1.8

Largeur carton [cm]: 11

Hauteur carton [cm]: 7

Longueur carton [cm]: 136

Volume carton [m<sup>3</sup>]: 0.010472

#### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

KANLUX S.A. (kat 34070) AL-MM-NW-MPR-B-PT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 34070) AL-MM-NW-MPR-B-PT  
Lamps: 1 x AL-MM-NW-MPR

