


Luminaire profilés linéaire LED

5905339340832

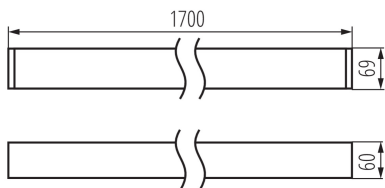

### DONNÉES GÉNÉRALES:

**Couleur:** blanc

**Mode d'installation:** saillie

**Usage:** intérieur

**Distance minimale par rapport à l'objet éclairé:** 0,5m

**Compatibilité avec un variateur:** non

**Direction faisceau lumineux:** bas

**Longueur [mm]:** 1700

**Largeur [mm]:** 60

**Hauteur [mm]:** 69

**Source LED:** oui

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

**Tension nominale [V]:** 220-240 AC

**Fréquence nominale [Hz]:** 50

**Puissance maximale [W]:** 52

**Classe électrique:** I

**Matériau du diffuseur:** matériau plastique

**Type de diode:** LED SMD

**Flux lumineux [lm]:** 5600

**Teinte lumière:** blanc chaud

**Température de couleur proximale [K]:** 3000

**Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam:** ≤3

**Indice de rendu des couleurs:** 80

**Durée de vie [h]:** 50000

**Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale:** L90B10

**Nombre de cycles on/off:** ≥30000

**Angle de vision [°]:** X85/Y95

**Efficacité lumineuse [lm/W]:** 108

**Plage de températures ambiantes[°C]:** 5÷25

**Type de diffuseur:** mat

**Matériau du boîtier:** alliage en aluminium

**Type de branchement:** Connecteur rapide

**Plage section de câble [mm²]:** 1,5÷2,5

**Temps de préchauffage de la lampe [s]:** ≤1

**Temps d'allumage de la lampe [s]:** ≤0,5

**Degré IP:** 20

### DONNÉES LOGISTIQUES:

**Unité de mesure:** unité

**Unité par emballage:** 1

**Unité par carton:** 1

### Luminaire profilés linéaire LED



**Conditionnement :** 1

**Poids unitaire net [g] :** 3090

**Poids [g] :** 3540

**Longueu carton emballage [cm] :** 182

**Largeur emballage unitaire [cm] :** 11

**Hauteur emballage unitaire [cm] :** 7

**Poids carton [kg] :** 3.54

**Largeur carton [cm] :** 11

**Hauteur carton [cm] :** 7

**Longueur carton [cm] :** 182


**Volume carton [m<sup>3</sup>] :** 0.014014

#### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

KANLUX S.A. (kat 34083) AL-LH-WW-MAT-W-NT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 34083) AL-LH-WW-MAT-W-NT  
Lamps: 1 x AL-LH-WW-MAT

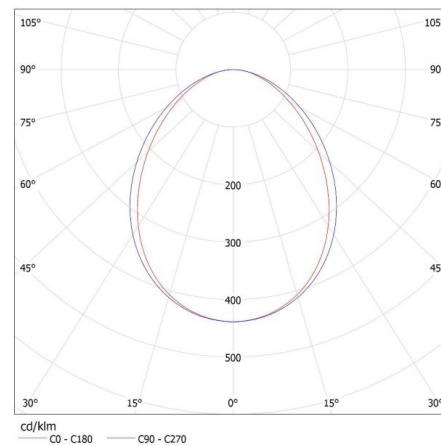

Luminaire profilés linéaire LED

### ACCESSOIRES

32540

ALIN CORD 1F-W

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, white, 150 cm



32541

ALIN CORD 1F-B

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, black, 150 cm



32542

ALIN CORD 1F-SR

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, silver 150 cm



07871

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE câble en acier (unique) pour la suspension de luminaires, ensemble de 2 pièces



29557

ALIN NT GRIP

Wall bracket for the ALIN luminaire, 2 pcs included

