


Luminaire profilés linéaire LED

5905339340962



### DONNÉES GÉNÉRALES:

**Couleur:** noir  
**Mode d'installation:** saillie  
**Usage:** intérieur  
**Distance minimale par rapport à l'objet éclairé:** 0,5m  
**Compatibilité avec un variateur:** non  
**Direction faisceau lumineux:** bas  
**Longueur [mm]:** 1700  
**Largeur [mm]:** 60  
**Hauteur [mm]:** 69  
**Teneur en mercure:** non  
**Source LED:** oui

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

**Tension nominale [V]:** 220-240 AC  
**Fréquence nominale [Hz]:** 50  
**Puissance maximale [W]:** 33  
**Classe électrique:** I  
**Matériau du diffuseur:** matériau plastique  
**Type de diode:** LED SMD  
**Flux lumineux [lm]:** 4150  
**Teinte lumière:** blanche  
**Température de couleur proximale [K]:** 4000  
**Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam:** ≤3  
**Indice de rendu des couleurs:** 80  
**Durée de vie [h]:** 50000  
**Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale:** L90B10  
**Nombre de cycles on/off:** ≥30000  
**Angle de vision [°]:** X75/Y90  
**Efficacité lumineuse [lm/W]:** 126  
**Plage de températures ambiantes[°C]:** 5÷25  
**Type de diffuseur:** microprismatique  
**Matériau du boîtier:** alliage en aluminium  
**Type de branchement:** Connecteur rapide  
**Plage section de câble [mm²]:** 1,5÷2,5  
**Temps de préchauffage de la lampe [s]:** ≤1  
**Temps d'allumage de la lampe [s]:** ≤0,5  
**Degré IP:** 20

### DONNÉES LOGISTIQUES:

**Unité de mesure:** unité  
**Unité par emballage:** 1

### Luminaire profilés linéaire LED




**Unité par carton :** 1  
**Conditionnement :** 1  
**Poids unitaire net [g] :** 2920  
**Poids [g] :** 3370  
**Longueu carton emballage [cm] :** 182  
**Largeur emballage unitaire [cm] :** 11  
**Hauteur emballage unitaire [cm] :** 7  
**Poids carton [kg] :** 3.37  
**Largeur carton [cm] :** 11  
**Hauteur carton [cm] :** 7  
**Longueur carton [cm] :** 182  
**Volume carton [m<sup>3</sup>] :** 0.014014

#### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

KANLUX S.A. (kat 34096) AL-LL-NW-MPR-B-NT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 34096) AL-LL-NW-MPR-B-NT  
Lamps: 1 x AL-LL-NW-MPR

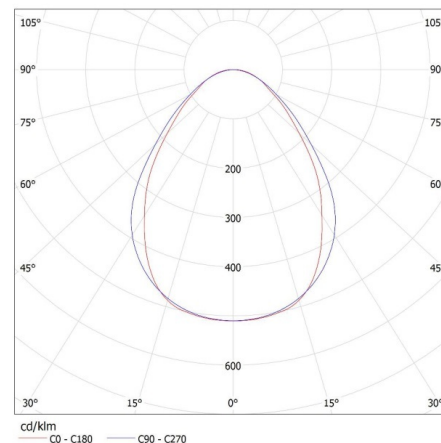

### Luminaire profilés linéaire LED

#### ACCESSOIRES

32540

ALIN CORD 1F-W

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, white, 150 cm



32541

ALIN CORD 1F-B

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, black, 150 cm



32542

ALIN CORD 1F-SR

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, silver 150 cm



07871

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE câble en acier (unique) pour la suspension de luminaires, ensemble de 2 pièces



29557

ALIN NT GRIP

Wall bracket for the ALIN luminaire, 2 pcs included

