34928 SONDA II EL-4O B

Luminaire mural et plafonnier

5905339349286

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: noir
Mode d'installation: mural, saillie
Usage: intérieur
Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m
Longueur [mm]: 220
Largeur [mm]: 220
Hauteur [mm]: 150

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC
Fréquence nominale [Hz]: 50
Puissance maximale [W]: 4 x max 10
Classe électrique: I
Source de lumière: PAR16
Source de lumière inclue: non
Culot: GU10
Plage de températures ambiantes[°C]: 5÷25
Matériau du boîtier: alliage en aluminium
Type de branchement: Connecteur a vis
Plage section de câble [mm²]: 1÷2,5
Luminaire orientable horizontalement [°]: 330
Luminaire orientable verticalement [°]: 120
Degré IP: 20

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 6
Unité par carton: 1
Condtionnement : 6
Poids unitaire net [g]: 1250
Poids [g]: 1516.67
Longueu carton emballage [cm]: 22.5
Largeur emballage unitaire [cm]: 15.5
Hauteur emballage unitaire [cm]: 22.5
Poids carton [kg]: 9.10002
Largeur carton [cm]: 47.5
Hauteur carton [cm]: 25
Longueur carton [cm]: 49
Volume carton [m³]: 0.058188

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.
Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon determiné.

34928 SONDA II EL-4O B

Luminaire mural et plafonnier

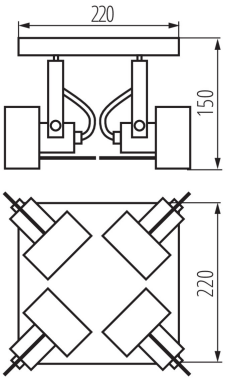

Nous nous réservons le droit d’apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.
Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon determiné.

FR