

35002 STIVI LED 36W-NW-O

Plafonnier LED

5905339350022



Kanlux STIVI LED, hublot Led fournit l'éclairage adéquat pour tout projet de construction. Il se caractérise par une efficacité lumineuse élevée - 130lm/W, un degré d'étanchéité également élevé - IP65 et une résistance aux chocs IK08. Le luminaire LED Kanlux STIVI peut être utilisé à l'extérieur (circulations, coursives, balcons, terrasses), dans les couloirs et les escaliers, ainsi que dans les endroits à humidité élevée (sanitaires, vestiaires, piscines). A noter également les paramètres suivants : Garantie de 5 ans et durée de vie de 50 000 heures, possibilité de choisir un hublot avec ou sans détecteur de mouvement PIR. Nous le recommandons pour tout projet de construction neuve ou de opération de rénovation.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc

Mode d'installation: mural, saillie

Usage: intérieur - extérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Possibilité de raccordement en ligne des luminaires: oui

Compatibilité avec un variateur: non

Hauteur [mm]: 54

Diamètre [mm]: 330

Teneur en mercure: non

source LED: oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 36

Classe électrique: II

Matériau du diffuseur: PC

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux du luminaire [lm]: 4680

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ use [lm]:
6000

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ use [lm]:
dans sphère (360°)

Teinte lumière: blanche

Température de couleur proximale [K]: 4000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam:
 ≤ 6

Indice de rendu des couleurs: 80

Durée de vie [h]: 50000

Nombre de cycles on/off: ≥ 30000


Date of issue: 16.11.2022, 17:27

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

35002 STIVI LED 36W-NW-O

Plafonnier LED

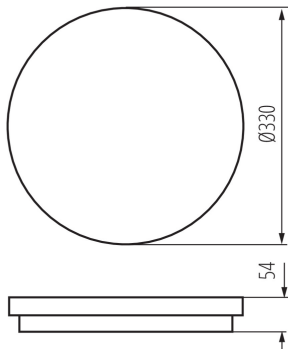

Angle de vision [°]: 110

Efficacité lumineuse [lm/W]: 130

Plage de températures ambiantes[°C]: -20÷40

Matériau du boîtier: PC

Type de branchement: Connecteur rapide

Plage section de câble [mm²]: 0,5-2,5

Temps de préchauffage de la lampe [s]: ≤1

Temps d'allumage de la lampe [s]: ≤0,5

Degré IK: 08

Degré IP: 65

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 8

Conditionnement : 8

Poids unitaire net [g]: 970

Poids [g]: 1256.25

Longueu carton emballage [cm]: 34

Largeur emballage unitaire [cm]: 6.5

Hauteur emballage unitaire [cm]: 34

Poids carton [kg]: 10.05

Largeur carton [cm]: 36


Hauteur carton [cm]: 36

Longueur carton [cm]: 54

Volume carton [m³]: 0.069984

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

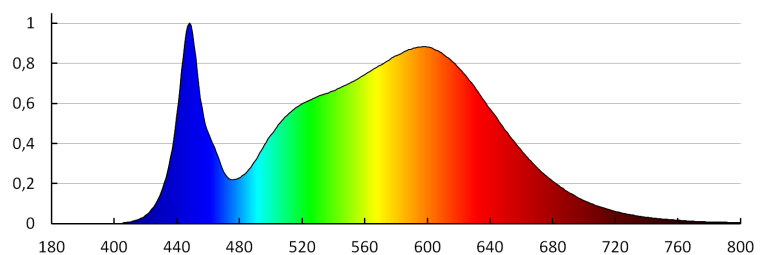


35002 STIVI LED 36W-NW-O

Plafonnier LED

KANLUX S.A. (kat 35002) STIVI LED 36W-NW-O / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35002) STIVI LED 36W-NW-O
Lamps: 1 x STIVI LED 36W-NW-O

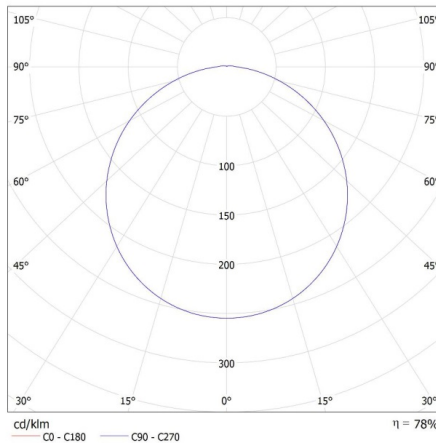

Date of issue: 16.11.2022, 17:27

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.