

35006 STIVI LED 15W-NW-O

Plafonnier LED

5905339350060



Kanlux STIVI LED, hublot Led fournit l'éclairage adéquat pour tout projet de construction. Il se caractérise par une efficacité lumineuse élevée - 130lm/W, un degré d'étanchéité également élevé - IP65 et une résistance aux chocs IK08. Le luminaire LED Kanlux STIVI peut être utilisé à l'extérieur (circulations, coursives, balcons, terrasses), dans les couloirs et les escaliers, ainsi que dans les endroits à humidité élevée (sanitaires, vestiaires, piscines). A noter également les paramètres suivants : Garantie de 5 ans et durée de vie de 50 000 heures, possibilité de choisir un hublot avec ou sans détecteur de mouvement PIR. Nous le recommandons pour tout projet de construction neuve ou de opération de rénovation.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc

Mode d'installation: mural, saillie

Usage: intérieur - extérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Possibilité de raccordement en ligne des luminaires: oui

Compatibilité avec un variateur: non

Hauteur [mm]: 62

Diamètre [mm]: 220

Teneur en mercure: non

Source LED: oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 15

Classe électrique: II

Matériau du diffuseur: PC

Matériau du boîtier: PC

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux du luminaire [lm] : 1800

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Phuse [lm] : 2300


Flux lumineux utile d'une source lumineuse Phuse [lm] : dans sphère (360°)

Teinte lumière: blanche

Température de couleur proximale [K]: 4000

35006 STIVI LED 15W-NW-O

Plafonnier LED



Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: 6

Indice de rendu des couleurs: 80

Durée de vie [h]: 50000

Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale: L70B50

Nombre de cycles on/off: ≥30000

Angle de vision [°]: 110

Efficacité lumineuse [lm/W]: 120

Plage de températures ambiantes[°C]: -20÷40

Type de branchement: Connecteur rapide

Plage section de câble [mm²]: 0,5-2,5

Degré IK: 08

Degré IP: 65

Kształt: rond

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 8

Unité par carton: 1

Conditionnement : 8

Poids unitaire net [g]: 482

Poids [g]: 642.5

Poids unitaire brut [g]: 578

Longueur carton emballage [cm]: 22.5

Largeur emballage unitaire [cm]: 6.5

Hauteur emballage unitaire [cm]: 23

Poids carton [kg]: 5.14

Largeur carton [cm]: 26

Hauteur carton [cm]: 25.5

Longueur carton [cm]: 47


Volume carton [m³]: 0.031161

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

35006 STIVI LED 15W-NW-O

Plafonnier LED

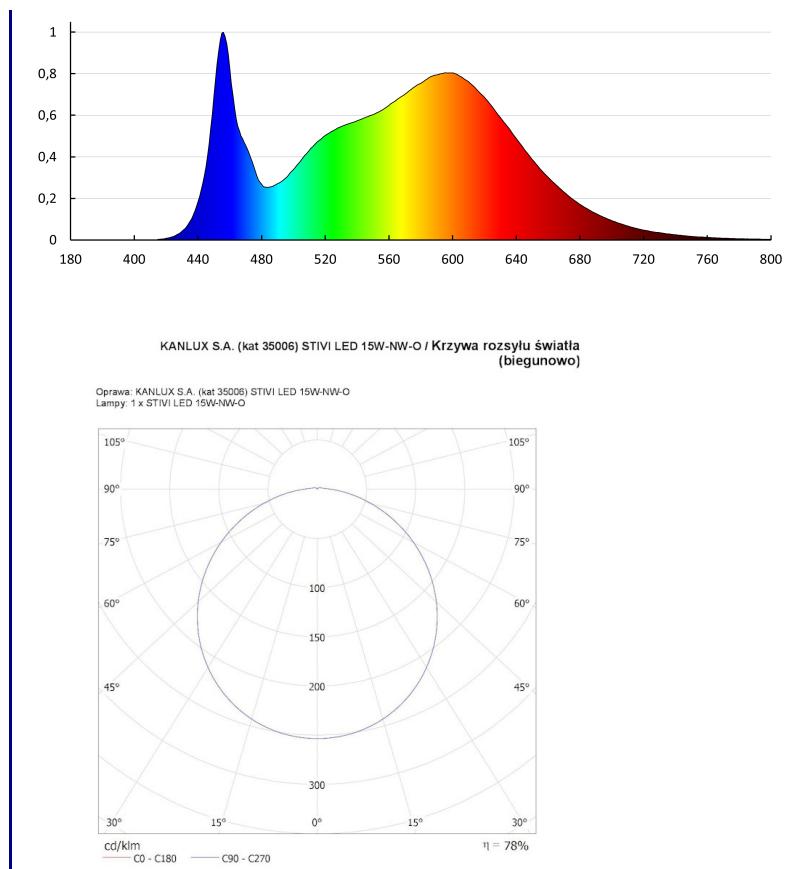

Date of issue: 27.02.2025, 13:36

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com