



35598 AL-MS-NW-MPR-S-NT

Luminaire profilés linéaire LED

5905339355980



DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: argent

Mode d'installation: saillie

Usage: intérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Compatibilité avec un variateur: non

Direction faisceau lumineux: bas

Longueur [mm]: 1140

Largeur [mm]: 60

Hauteur [mm]: 69

Source LED: oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 18

Classe électrique: I

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux [lm]: 2250

Skuteczność świetlna [lm/W]: 2250

Teinte lumière: blanche

Température de couleur proximale [K]: 4000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ≤ 3

Indice de rendu des couleurs: 80

Durée de vie [h]: 50000

Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale: L90B10

Nombre de cycles on/off: ≥ 30000

Angle de vision [°]: X75/Y90

Efficacité lumineuse [lm/W]: 125

Skuteczność świetlna modułu LED [lm/W]: 125

Plage de températures ambiantes [°C]: 5÷25

Type de diffuseur: microprismatique

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Type de branchement: Connecteur rapide

Plage section de câble [mm²]: 1,5÷2,5

Temps de préchauffage de la lampe [s]: ≤ 1

Temps d'allumage de la lampe [s]: $\leq 0,5$


Degré IP: 20

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

35598 AL-MS-NW-MPR-S-NT

Luminaire profilés linéaire LED

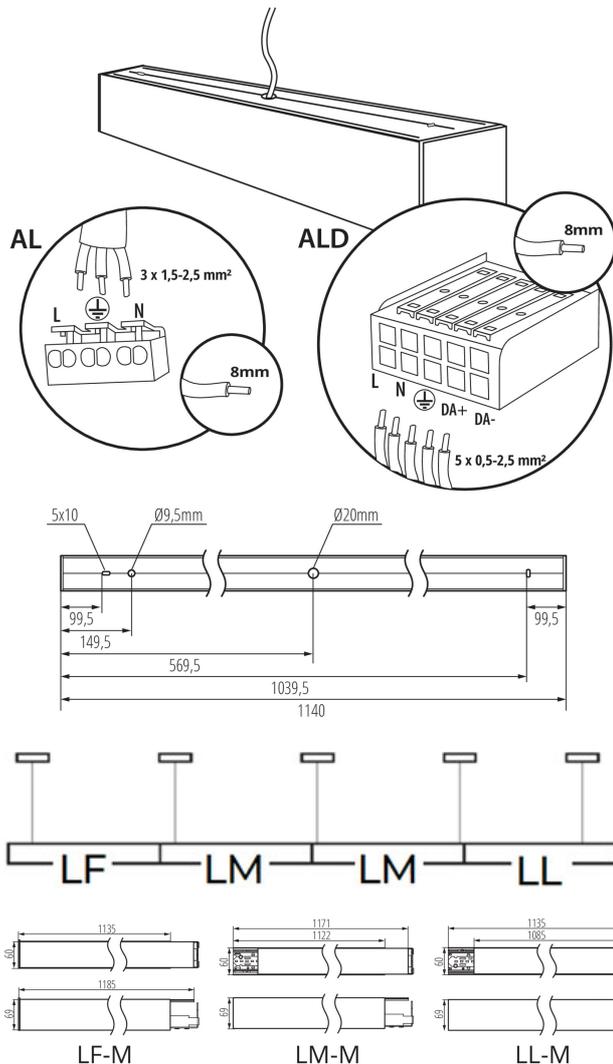

Unité par emballage : 1

Unité par carton : 1

Conditionnement : 1

Poids unitaire net [g] : 2042

Poids [g] : 2370

Poids unitaire brut [g] : 2370

Longueu carton emballage [cm] : 136

Largeur emballage unitaire [cm] : 11

Hauteur emballage unitaire [cm] : 7

Poids carton [kg] : 2.37

Largeur carton [cm] : 11

Hauteur carton [cm] : 7

Longueur carton [cm] : 136


Volume carton [m³] : 0.010472

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

KANLUX S.A. (kat 35598) AL-MS-NW-MPR-S-NT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 35598) AL-MS-NW-MPR-S-NT
Lampy: 1 x AL-MS-NW-MPR

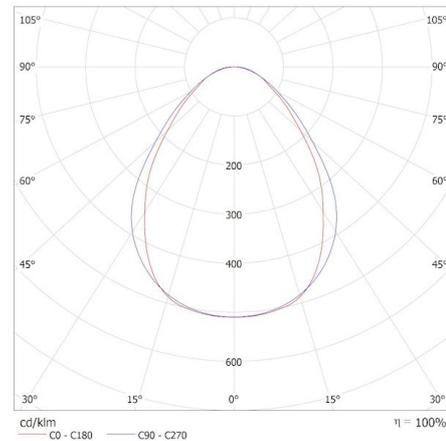

Luminaire profilés linéaire LED

ACCESSOIRES

32540

ALIN CORD 1F-W

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, white, 150 cm



32541

ALIN CORD 1F-B

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, black, 150 cm



32542

ALIN CORD 1F-SR

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, silver 150 cm



07871

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE câble en acier (unique) pour la suspension de luminaires, ensemble de 2 pièces

