



## 35657 BTL 28W-940-B

Projecteur pour montage sur rail

5905339356574

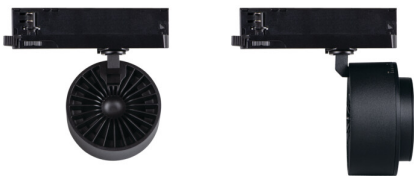

Kanlux BTL LED c'est un nouveau design de projecteurs adaptés au système Kanlux TEAR et à la plupart des systèmes de rails à 3 circuits. Les luminaires sont équipés d'une alimentation électrique intégrée à l'adaptateur. Kanlux BTL sont des luminaires directionnels avec lentille et réglage de l'angle de diffusion de 15° à 45°. En option, un diffuseur avec une structure en nid d'abeille peut être utilisé pour réduire l'éblouissement. Kanlux BTL sont disponibles en 18W, 28W et 38W, deux couleurs du boîtier (blanc ou noir) et deux teintes de la lumière (chaude ou neutre). Les luminaires de la gamme Kanlux BTL ont un indice de rendu des couleurs élevé Ra 90+, et leur qualité de fabrication est confirmée par une garantie de 5 ans.

### DONNÉES GÉNÉRALES:

**Couleur:** noir

**Mode d'installation:** na szynę TEAR

**Usage:** intérieur

**Distance minimale par rapport à l'objet éclairé:** 0,5m

**Compatibilité avec un variateur:** non

**Source LED:** oui

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

**Tension nominale [V]:** 220-240 AC

**Fréquence nominale [Hz]:** 50

**Puissance maximale [W]:** 28

**Classe électrique:** II

**Type de diode:** LED COB

**Flux lumineux [lm]:** 2800

**Teinte lumière:** blanche

**Température de couleur proximale [K]:** 4000

**Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam:** ≤6

**Indice de rendu des couleurs:** 90

**Durée de vie [h]:** 50000

**Nombre de cycles on/off:** ≥30000

**Angle de vision [°]:** 15-45

**Efficacité lumineuse [lm/W]:** 100

**Plage de températures ambiantes [°C]:** 5+25

**Matériau du boîtier:** alliage en aluminium

**Temps de préchauffage de la lampe [s]:** ≤1

**Temps d'allumage de la lampe [s]:** ≤0,5

**Luminaire orientable horizontalement [°]:** 340

**Luminaire orientable verticalement [°]:** 90

Projecteur pour montage sur rail



Degré IP: 20

### DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 20

Unité par carton: 1

Conditionnement : 20

Poids unitaire net [g]: 580

Poids [g]: 680

Longueur carton emballage [cm]: 11.5

Largeur emballage unitaire [cm]: 11

Hauteur emballage unitaire [cm]: 16.5

Poids carton [kg]: 13.6

Largeur carton [cm]: 35


Hauteur carton [cm]: 25

Longueur carton [cm]: 60.5

Volume carton [m<sup>3</sup>]: 0.052938


### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

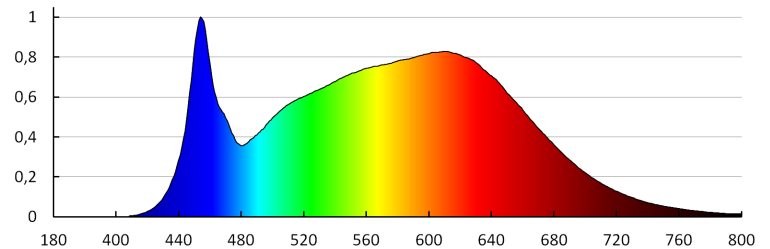

KANLUX S.A. (kat 35657) BTL 28W-940-B 45deg / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35657) BTL 28W-940-B 45deg  
Lamps: 1 x BTL 28W-940

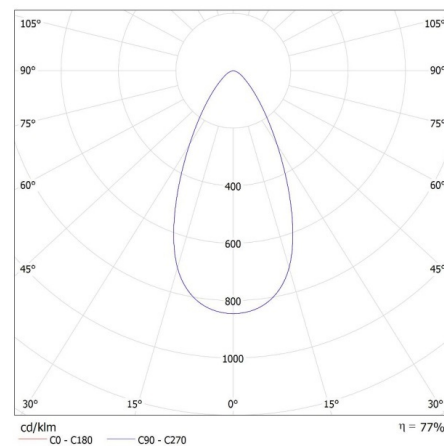

KANLUX S.A. (kat 35657) BTL 28W-940-B 15deg / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35657) BTL 28W-940-B 15deg  
Lamps: 1 x BTL 28W-940

