
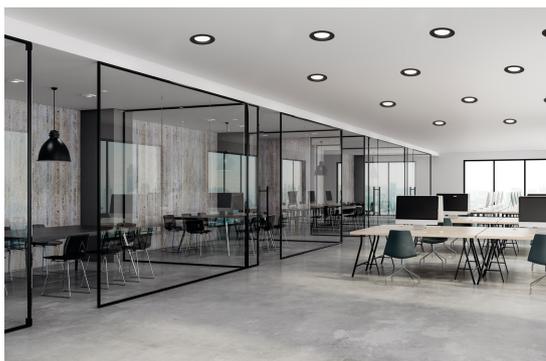


## 35671 TIBERI PRO 20W-940-B

Luminaire de type downlight

5905339356710



Date of issue: 16.11.2022, 18:45

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.



Kanlux TIBERI PRO sont des luminaires à encastrer dans le plafond. Ils sont adaptés pour les circulations, les espaces sanitaires ainsi que les bureaux et les espaces commerciaux. Les avantages de ces downlights : Durée de vie de 50 000 heures, l'indice de rendu de couleur élevé (IRC>90), efficacité lumineuse jusqu'à 105lm/W et garantie de 5 ans. L'étanchéité élevée IP44 les protège contre la poussière et l'humidité.

### DONNÉES GÉNÉRALES:

**Couleur:** noir

**Mode d'installation:** à encastrer dans le plafond

**Usage:** intérieur

**Distance minimale par rapport à l'objet éclairé:** 0,5m

**Compatibilité avec un variateur:** non

**Produit non recouvrable par un matériau calorifuge:** oui

**Hauteur [mm]:** 63

**Diamètre [mm]:** 140

**Orrifice de montage [mm]:** 125

**source LED:** oui

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

**Tension nominale [V]:** 220-240 AC

**Fréquence nominale [Hz]:** 50

**Puissance maximale [W]:** 20

**Classe électrique:** II

**Matériau du diffuseur:** matériau plastique

**Type de diode:** LED SMD

**Flux lumineux [lm]:** 1900

**Teinte lumière:** blanche

**Température de couleur proximale [K]:** 4000

**Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam:**  
≤6

**Indice de rendu des couleurs:** 90

**Durée de vie [h]:** 50000

**Nombre de cycles on/off:** ≥30000

**Angle de vision [°]:** 90

**Efficacité lumineuse [lm/W]:** 95

**Plage de températures ambiantes[°C]:** 5÷25

**Matériau du boîtier:** alliage en aluminium

**Type de branchement:** Connecteur de raccordement

**Temps de préchauffage de la lampe [s]:** ≤1

**Temps d'allumage de la lampe [s]:** ≤0,5

**Degré IP:** 44/20

Luminaire de type downlight

### DONNÉES LOGISTIQUES:

**Unité par emballage:** 24

**Unité par carton:** 1

**Conditionnement :** 24

**Poids unitaire net [g]:** 420

**Poids [g]:** 515

**Longueu carton emballage [cm]:** 14.5

**Largeur emballage unitaire [cm]:** 8.5

**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 16.5

**Poids carton [kg]:** 12.36

**Largeur carton [cm]:** 34.5


**Hauteur carton [cm]:** 28.5

**Longueur carton [cm]:** 60

**Volume carton [m<sup>3</sup>]:** 0.058995

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

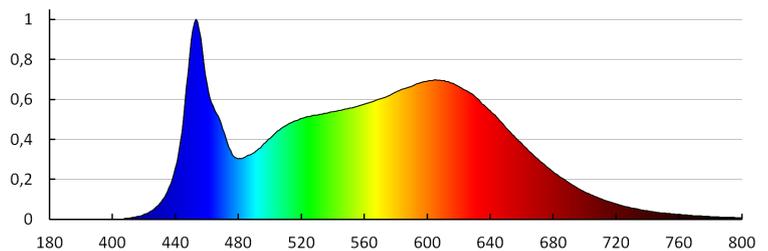

KANLUX S.A. (kat 35671) TIBERI PRO 20W-940-B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35671) TIBERI PRO 20W-940-B  
Lamps: 1 x TIBERI PRO 20W-940

